




Original
Implements™

Designed and manufactured by Alö®

Redskap till frontlastare



Specialdesignade redskap

alö



Rätt redskap för alla arbetsuppgifter

Det hela är rätt enkelt. Med våra originalredskap behöver du aldrig kompromissa med vare sig arbetsglädjen eller lönsamheten. Du ser och känner att du alltid är rätt utrustad. Du kan utföra varje arbetsmoment maximalt effektivt. Tack vare den suveräna kvaliteten handlar det dessutom om en synnerligen långlivad glädje och nytta. Kort sagt; välj originalet så du får alltid ut max av din frontlastare.




INNEHÅLL

	BALREDSKAP	5 – 7
	ENSILAGEGRIPAR	10 – 12
	GREPAR OCH TILLBEHÖR	13
	LYFTREDSKAP	14 – 15
	SKOPOR	16 – 23

Redskapskrokar för valfrihet

Med våra originalredskap får du inte bara ett av marknadens absolut bredaste redskapssortiment. De har även alternativa redskapskrokar som passar de flesta lastarfabrikat.

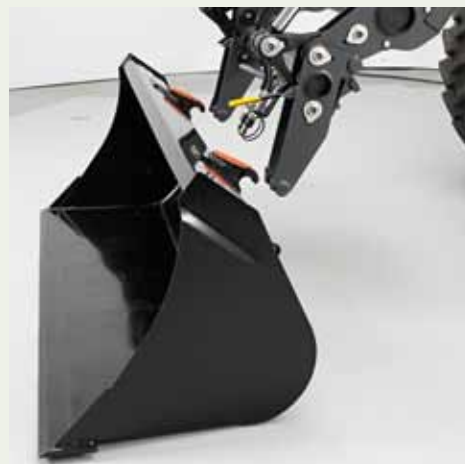

A: Euro

Redskapskrokar som passar alla Quicks och Trimas frontlastare samt andra lastarfabrikat med Euro redskapsfäste.



B: SMS

Anpassad för Quicke och Trima frontlastare med kombifäste, samt övriga lastare med SMS-redskapsfäste, t ex Kellve, Vreten och Howard.



C: Ålö typ 3

Passar äldre helhydrauliska lastare.

Vissa redskap passar också lastmaskiner med Stora & Lilla BM-fästet.



Vinn tid

Selecto Fix/Multi Doc 2™ *

Vinn tid. Selecto Fix är ett mycket bra hjälpmedel om frontlastaren är utrustad med 3:e eller 4:e funktion. Med ett enkelt grepp ansluts redskapshydrauliken problemfritt, även under tryck. Arbetet är igång på några sekunder. Kopplingarna är lätta att rengöra, vilket minskar risken för att smutsen letar sig in i traktorns hydrauliksystem.


* Selecto Fix / Multi Doc 2™ är ett separat tillbehör.



Quadrogrip®

OSLAGBAR HANTERING AV PLASTADE STOR- OCH RUNDBALAR


Quadrogrip är marknadens bästa redskap för hantering av plastade stor- och rundbalar. Griparmarna sitter på 350 mm breda och mycket stabila glidplåtar, som rör sig utmed huvudramen. Vid stapling kan man låsa höger eller vänster arm, vilket underlättar arbetet. Glidskenorna är utbytbara och tillverkade i högkvalitativ polyeten, som inte kräver smörjning. Dessutom är glidytorna lodräta så att smutsen inte fastnar. Det ger minskad friktion, smidiga armrörelser, minimalt slitage och lång livslängd.

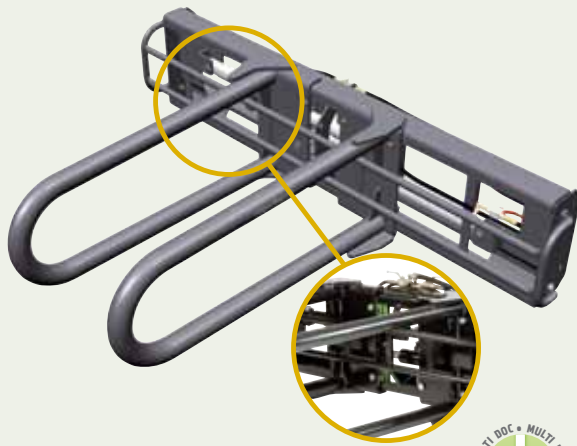

QUADROGRIP

200

Totalbredd, cm	235
Balstorlek, cm	60-200
Armlängd, cm	130
Vikt, kg	433



Flexibal®

TRE REDSKAP I ETT

Flexibal är ett starkt och mycket allsidigt redskap. De 125 mm tjocka och roterande griprören är monterade på två kraftiga stengrepspinnar. Griprören är hydrauliskt ställbara i sidled. När balen hanteras rullar griprören skonsamt in under balen. Rörens generösa längd och diameter fördelar trycket jämnt över balen. När halm eller höbalar ska transporteras kan griprören snabbt och enkelt avmonteras. Med rören avmonterade kan Flexibal även användas för pallhantering (max. 1000 kg).

Som tillval kan Flexibal utrustas med reglerbart balstöd som monteras på redskapets rygg. Det ger möjlighet att hantera större balar samt stapla balar på hökant.

Av säkerhetsskäl rekommenderas balstödet särskilt om lastaren saknar parallellföreling eller för traktorer som saknar hytt.



FLEXIBAL

Balstorlek, cm	max 180
Balstöd, vikt, kg	45
Vikt, kg	195



VÄLJ DEN BÄSTA UTRUSTNINGEN

Kraftiga lagringar i armarna, stora gripytor så att trycket fördelas optimalt samt total avsaknad av skarpa kanter kännetecknar våra balredskap. Vi accepterar inga kompromisser – kvaliteten ska vara nr 1.



Flexigrip™

SKONSAM OCH EFFEKTIV HANTERING AV BÅDE LIGGANDE OCH STÅENDE BALAR

Om man förvarar balarna stående på varandra minskar risken för att luft och fukt tränger in i balarna.

Griparmarna är lagrade i kraftiga vridpunkter med utbytbara bussningar. Höger eller vänster arm kan låsas, men man har kvar en viss rörlighet, vilket gör det möjligt att stapla balarna tätt utan att balplasten blir skadad. Dessutom är griparmarna utformade så att det är lätt att backa ut från balen och det är också en fördel när balarna ska staplas tätt. Även den unikt böjda och avrundade formen och de 90 mm tjocka rören bidrar i hög grad till den mycket skonsamma hanteringen av både liggande och stående balar. Notera särskilt de långa och krökta rören, bockade i ett stycke utan skarpa kanter och svetsfogar. Den övre rörförlängningen är en Ålö-specialitet som ger väsentligt bättre stöd när balarna hanteras liggande.



FLEXIGRIP	160	200
För balstorlekar, min-max, cm	120-160	150-200
Vikt, kg	262	287



Unigrip™

OSLAGBAR HANTERING AV PLASTADE STOR- OCH RUNDBALAR

Unigrip har en välbeprövad design och en låg nettovikt. Den utför samma uppgifter som Flexigrip. Valet mellan dessa redskap beror på den enskilda användarens arbetsrutiner. Unigrip är också väl lämpat för mindre fyrkantsbalar. Griparmarna fördelar trycket jämnt över en stor yta och det ger en skonsam hantering av balarna. Unigrip har en stor rördiameter och saknar skarpa kanter, så att inte balplasten tar skada.



UNIGRIP	130	160
För balstorlekar, min-max, cm	90-130	120-160
Vikt, kg	200	240



Silosplit®


DELA BALEN LÄTT OCH BILLIGT

Att dela balar har hittills inneburit hårt arbete eller stora kostnader. Har du en lastare med dubbelverkande lyftcylindrar kan du tack vare Silosplit lösa problemet.

Silosplit kan både transportera och dela balar. När du har lagt balen där den ska delas, lägger du kniven på balen och pressar nedåt. Både halm- och ensilagebalar faller isär i två stycken, enkelt och smidigt utan komplicerad extra hydraulik. Sedan är det enkelt att hantera materialet. Som skydd för den vassa knivseggen levereras Silosplit med ett lätthanterligt knivskydd.



SILOSPLIT	
Bredd, cm	120
Längd, cm	170
Vikt, kg	110

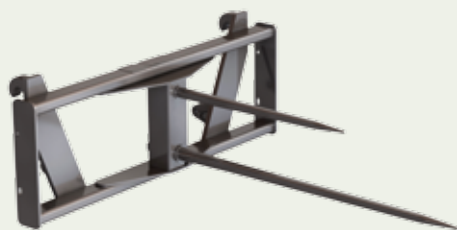**BALSPJUT**

Bredd, cm	115
Pinnlängd, cm	125
Vikt, kg	60

Balspjut

ENKEL OCH EFFEKTIV

Balspjutet är särskilt väl lämpat för hantering av rundbalar. Det längre spjutet ger en trygg transport av balen. Det kortare spjutet förhindrar att balen roterar.

**STORBALSGREPP – STANDARD**

Bredd, cm	140
Antal pinnar, standard	2
Pinnlängder, cm	82 eller 125
Ryggförhöjning, vikt, kg	42
Vikt, kg	78

Storbalsgrepp – Standard

FÖR BÅDE RUNDA OCH FYRKANTIGA BALAR

Storbalsgreppen är ett enkelt och robust redskap för såväl runda som fyrkantiga balar. Pinnarna i bottenbalken kan monteras med ett inbördes avstånd på 80 respektive 130 cm. Som tillvalsutrustning kan grepen levereras med en U-formad Ryggförhöjning som hjälper till att stötta den översta balen. Ryggförhöjningen är en säkerhetsdetalj som rekommenderas särskilt om lastaren saknar parallellföreling eller för traktorer som saknar hytt.

**STORBALSGREPP – SAFETY**

	140	190
Bredd, cm	140	190
Antal pinnar, standard	2	5
Pinnlängder, cm	125	125
Vikt, kg	133	168

Storbalsgrepp – Safety

GER SÄKER OCH EFFEKTIV HANTERING

Storbalsgreppens uppfällbara bottenbalk är en värdefull säkerhetsdetalj. För det första kan pinnarna låsas i lodrät position, så att säkerheten ökas vid körning, särskilt på allmän väg. För det andra får du en mer effektiv och säker hantering. Vid avställning skjuts balarna på plats av huvudramen. Sker avställningen i full höjd, knuffas den översta balen på plats med hjälp av överdelen av redskapet utan att de långa pinnarna pressas ned i balen. Därmed är det ingen risk för att balen faller tillbaka när du backar ut.

Storbalsgreppen kan levereras med två olika bottenbalkar. Den breda på 190 cm passar bra till långa storbalar. Bottenbalken på 140 cm levereras med två pinnar som standard, men antalet kan utökas till totalt fem pinnar.


Som tillvalsutrustning kan Storbalsgreppen försees med en Ryggförhöjning (för hantering av flera balar) eller med Säcklyft (för hantering av storsäckar. Max last på säcklyfts-tillbehöret är 750–1250 kg beroende på höjdpöosition).







Stark och effektiv

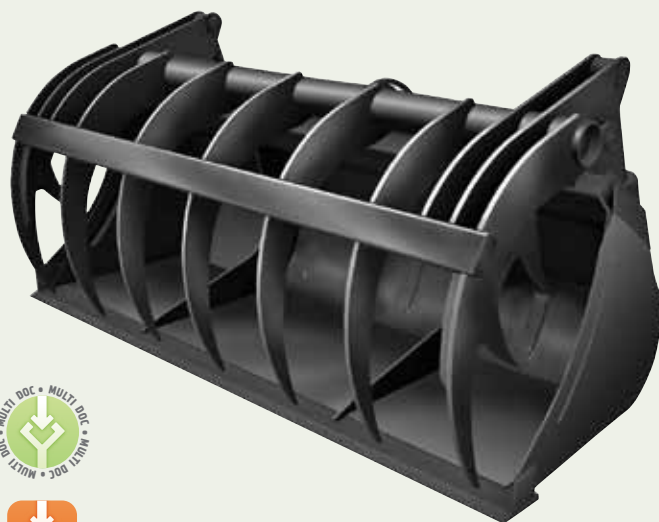

Powergrab™

POWERGRAB™ — DINA BEHOV, VÅR INSPIRATION

Dina behov var vår inspiration till designen. Ett mycket starkt universal-redskap med hög arbetshastighet. Vällämpat för såväl ensilage som många andra krävande grip- och skoppuppgifter.

Powergrab är i första hand avsedd för ensilagehantering, men passar även bra för allehanda övriga grip- och skop-göromål inom lantbruk, kommun och mindre entreprenad.

Vid fyllning av ensilage körs skopan nervinklad ca 45 grader in i ensilaget, vilket ger maximalt urtag när man sedan fäller ihop gripen. Tändernas utformning i gripdelen i kombination med ner vinklingen skapar ett jämnt block utan att stora luftfickor uppstår och förorsakar värmebildning i ensilaget. Den koniska formen på Powergrab ger enkel fyllning och tömning. Allt material är lätt att komma åt, även mot väggarna då gripdelen går att fälla upp rejält.

OBS! Bör ej användas på lastare med combi redskapsfäste. Vid max öppning och max uppbrytning kolliderar redskapet med lastarens redskapscyllindrar.

POWERGRAB	185	210	240	260
Bredd, cm	185	210	240	260
Djup, cm	82	82	82	82
Volym, m ³	1,0	1,15	1,30	1,40
Vikt, kg	540	650	690	780



Silocut®

MYCKET MÅNGSIDIG OCH DRIFTSÄKER

Silocut är ett mångsidigt och mycket driftsäkert redskap med låga underhållskostnader.

Tack vare härdade skärknivar både i framkant och i sidostycken efterlämnar Silocut en ren snittyta i silon. Det förhindrar lufttillförsel och värmebildning, vilket kan vara avgörande för ensilagekvaliteten. Läggs särskilt märke till den vinklade sidokniven som skär mot bakfästets motskär. Denna funktion säkrar maximal skärkraft.

Pinnbalk med kraftiga pinnar av bästa kvalitet. Bottenbalken är extra stark för att ge stor hållbarhet och lång livslängd. Den helt slutna överdelen ger perfekt funktion även för majsensilage och andra ensilagetypen som ofta spiller. Silocut 190 och 230 finns även för lastmaskiner med stora BM redskapsfäste.



SILOCUT	120	150	190	230
Arbetsbredd, cm	120	150	190	230
Öppning, cm	77	77	77	77
Blockstorlek max, cm	120x78x77	150x78x77	190x78x77	230x78x77
Blockvolym max, m ³	0,72	0,90	1,14	1,38
Antal pinnar	9	12	15	18
Vikt, kg	420	490	625	720

Silograb®

OVANLIGT STARK OCH EFFEKTIV

Silograb är ett synnerligen allsidigt redskap. Den täta pinnindelningen närmast eliminerar spillet av ensilage. Pinnarna är monterade i en balk med insvetsade hylsor. Pinnarna följer en cirkelrörelse genom materialet, vilket ger det renaste snittet, den minsta kraftförbrukningen och den längsta livslängden för pinnarna. Dessutom blir materialet pressat mot redskapsryggen när pinnarna är nedsänkta och det gör att ensilaget stannar på plats även vid körning över ojämn terräng.

Samtliga modeller har två hydraulcylindrar. Modellerna 170 till 250 har 15 % större cylindrar. Modellerna 210 till 250 är försedda med förstärkningsbalkar i överdelen.



SILOGRAB	130	150	170	190	210	230	250
Bredd, cm	130	150	170	190	210	230	250
Djup, cm	85	85	85	85	85	85	85
Volym, m ³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Antal pinnar i grepen	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Vikt, kg	254	274	304	325	365	380	408



Multibenne™

DET PERFEKTA ALLROUNDREDSKAPET

Har du en fodervagn som ska lastas med olika foderämnen, då är Multibenne det bästa valet. De önskemål och krav som vi särskilt har uppmärksammat är: den ska vara perfekt för ändamålet – nämligen ensilagehantering. Sidgavlarna är därför avsmalnande så att de enklare kan stickas in i ensilaget. När redskapet tippas bakåt träder de höga gavlarna i aktion, så att löst material inte går förlorat. En relativt kort botten gör det enklare att fylla hela skopan, ända in mot ryggen. Tyngdpunkten kommer därmed närmare traktorn och vid avtippning i höga vagnar sticker inte skopspetsen in så långt ned i vagnen. Den slutna skopbotten och den täta pinnplaceringen minimerar spill.

Med den slutna skopbotten kan du alltid samla upp materialet fullständigt. Multibenne, som är konstruerat enligt samma principer som Silograb, kan hantera många olika slags foderämnen, inklusive gödsel. Därmed behöver man inte skifta redskap under utfodringen.



MULTIBENNE	130	150	170	190	210	230	250
Bredd, cm	130	150	170	190	210	230	250
Djup, cm	80	80	80	80	80	80	80
Volym, m ³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Antal pinnar i grepen	7	8	9	10	11	12	13
Vikt, kg	280	304	360	386	423	447	477




Maxi Grapple™


HÖG KAPACITET OCH FLEXIBILITET

Skopan är baserad på den kraftiga och förstärkta HD-skopan. Griparmen är monterad på skopans baksida, vilket också bidrar till redskapets styrka. Den rörliga och profilpressade överdelen är försedd med starka lagringar, treskiktsbussningar och stora vridtappar med stabil låsning. Balken med de kraftfulla tänderna är fastskruvad. Stress- och vridkrafter fortplantas därmed till hela konstruktionen. Tänderna (version T) skruvas enkelt fast i skopbotten. Skyddsgallret är en säkerhetsdetalj, som gör att löst material inte faller ned på traktorn (tillval), och rekommenderas särskilt om lastaren saknar parallellförling eller för traktorer som saknar hytt.

Maxi Grapple nyttjas särskilt i USA och Canada för hantering av rundbalar (stor öppning på 2 m), löshö, grenar och kvistar, löst ensilage, gödsel och allmänt skoparbete. Tänder, skyddsgaller och griparm kan enkelt avmonteras när endast skopan ska användas.

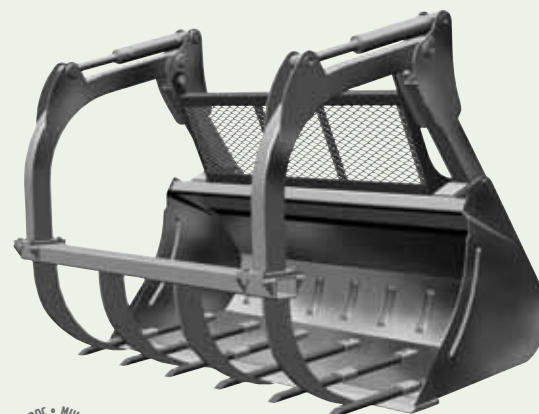

MAXIGRAPPLE	210	210T	240	240T	260	260T
Bredd, cm	210	210	240	240	260	260
Djup, cm	81	81	86	86	86	86
Tänder, cm	—	24	—	24	—	24
Vikt, kg	605	620	640	655	710	730

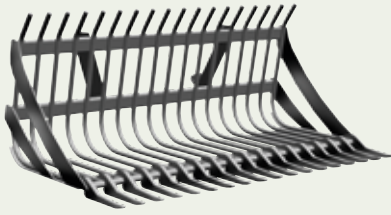

Stengrep

PRODUKTIV OCH SERVICEVÄNLIG

"Pick up and keep". Den särpräglade designen ger stora möjligheter att fylla redskapet utan att tappa stenar som redan finns däri. Längst fram är särskilda nedåtriktade härdade pinnar monterade. Efter många timmars arbete kan dessa bytas ut. De två tvärgående profilerna (50 x 100 mm) ger stabilitet åt de 30 mm tjocka pinnarna. Notera även den höga ryggen.

STENGREP	150	200
Bredd, cm	150	200
Djup, cm	100	100
Höjd, cm	73	73
Antal bottenpinnar	14	18
Pinnavstånd, cm	11	11
Vikt, kg	237	296



Motvikt

ENKEL VÄG TILL ÖKAD STABILITET

Motvikten ökar stabiliteten på ekipaget traktor-lastare. Till- och fränkoppling sker enkelt med hjälp av medföljande kopplingsaxel som även har en hållare som förhindrar att vikten lossnar under pågående arbete. Motvikten bidrar till:

- bättre stabilitet och viktfordelning
- mindre belastning på framhjul och framaxel
- bättre kontakt med marken, vilket ger traktorn förbättrad dragkraft

MOTVIKT	
Vikt, tom	Vikt, fylld (levereras tom)
186 kg	800-1000 kg, ca 900 kg med betong
214 kg	1000-1300 kg, ca 1200 kg med betong



Gödselgrepp

MER STABIL OCH STRYKTÄLIG ÄN DE FLESTA

Tre fördelar som gör stor skillnad: Våra gödselgreppar är utrustade med en specialtillverkad bottenbalk som varken deformeras eller vrider sig under arbete. Pinnarna monteras före målningen av redskapet – metall mot metall. Pinnarna sätts fast med hjälp av ett mycket högt moment. Sammantaget får du ett redskap med längre livslängd.

GÖDSELGREPP	130	150	170	190	230
Bredd, cm	130	150	170	190	230
Djup, cm	85	85	85	85	85
Antal pinnar	7	8	9	10	12
Vikt, kg	123	136	152	165	203



3-punktsfäste

FLER MÖJLIGHETER

Frontlastarens redskap kan med hjälp av 3-punktsfästet användas på traktorns 3-punktsupphängning för att till exempel flytta redskap. Finns för antingen Euro- eller SMS-redskap.

3-PUNKTSFÄSTE	
Vikt, kg	78



Gaffelsatser

MAXIMAL SLITSTYRKA OCH STABILITET

Den översta profilen på ramen är gjord i ett stycke. Denna profil med hål för sidinställning ger en robust fixering av gafflarna. Belastningen fördelas över ett brett område tack vare gafflarnas breda bärytor. Med denna speciella konstruktion får du en suveränt stabil gaffel som aldrig vickar eller glappar, dessutom elimineras risken för brott på skenan. Naturligtvis är gafflarna godkända med stor säkerhetsmarginal.


GAFFELSATSER	1000 kg	1600 kg	2500 kg
Bredd, cm	140	140	140
Gaffellängd, cm	97	97	122
Gaffelhöjd, cm	91	91	91
Max last, kg	1000	1600	2500
Gaffeltyp	smidd	smidd	smidd
Vikt, kg	155	175	217



Hydrauliska gaffelsatser

MAXIMAL PRODUKTIVITET OCH KOMFORT

Mer produktiva, bekväma och ergonomiska. Så kan fördelarna med våra högkvalitativa hydrauliska pallgafflar sammanfattas. Pallgafflarna kan fås antingen som komplett produkt i ett antal utvalda storlekar eller i ett kit som enkelt eftermonteras. Lösningen gör att du inifrån hytten snabbt med perfekt sikt kan positionera avståndet mellan gaffelbenen som du önskar. Eftermonterings-kittet passar alla våra ISO pallgaffelramar tillverkade efter december 2012.

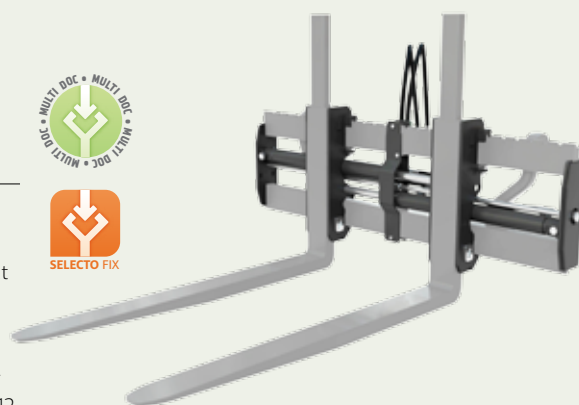

HYDRAULISKA GAFFELSATSER	1600 kg	2500 kg
Bredd, cm	146	146
Gaffellängd, cm	97	122
Gaffelhöjd, cm	91	91
Max last, kg	1600	2500
Gaffeltyp	smidd	smidd
Vikt, kg	246/259	289

HYDRAULISK GAFFELSPRIDNINGSTILLSATS	
Vikt, kg	73
Vikt monterad, kg	246-289



Griptillsats

FÅ BÄTTRE GREPP


Tillbehör gaffelsatser

Passar till våra ISO pallgaffelsatser 1000 kg, 1600 kg och 2500 kg tillverkade efter december 2012. Kan ej kombineras med hydraulisk pallgaffel.



GRIPTILLSATS

Vikt, kg 85

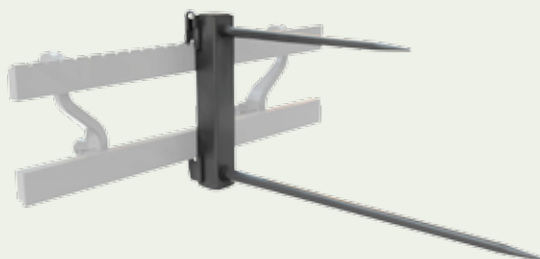

Balspjutillsats

ENKELT OCH FLEXIBELT

Tillbehör gaffelsatser

Balspjut (ett kort och ett långt spjut). För montering på pallgaffelfästet. Vilket spjut som sitter överst väljs enkelt vid montering. Passar till våra ISO pallgaffelsatser tillverkade efter december 2012. Kan ej kombineras med hydraulisk pallgaffel.



BALSPJUT

Vikt, kg 24



Storsäckslyft

ENKEL OCH DRIFTSÄKER PRODUKTIVITET

För säker hantering av storsäckar. Krokens höjd över marken är normalt densamma som när storsäckens underkant är i nivå med frontlastarens lägsta punkt då säcken hänger i storsäckslyften. Lägga märke till den praktiska fördelen du får av att kroken är böjd åt sidan. Kroken kan enkelt ses från förarhytten.



STORSÄCKSLYFT

Bredd, cm 120
Höjd, cm 170
Max last, kg 800
Vikt, kg 118


Skopor för alla behov

Samtliga skopor är koniska och är därför lätta att fylla, eftersom materialet inte behöver pressas in i skopan. Den koniska och "trattformade" designen ger också en snabb och fullständig tömning av skopan. Oavsett vilka behov du har eller vilka krav du ställer går det att hitta din nya skopa i vårt program. Det finns 11 olika modeller och sammanlagt 37 olika varianter till exempel planeringsskopor samt flera specialskopor som multifunktionsskopa, klaffskopa och högtippande skopa.

Skopan som inte spiller

1. Skoporna har rund botten och konisk form. Många små bockningar gör skopan stark och den koniska designen ger enkel fyllning och total tömning.


2. Skopryggens övre kant är pressad i en U-profil. På HD- och HDV-skoporna finns i detta område en ytterligare påsvetsad vinkelprofil längs skopans längd.

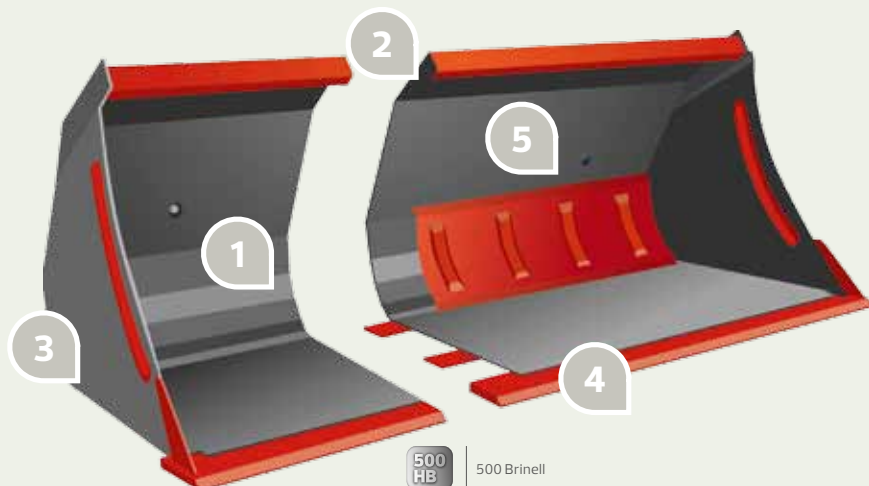

3. Gavarna har en profilpressning som gör sidorna extra starka. Nederst finns ett påsvetsat trekantigt slitstycke, som samtidigt stabiliserar skärstålet. På HD-skoporna löper detta slitstycke hela vägen upp längs gavelnsida.

4. Samtliga skopor har extremt hårda skärstål (500 Brinell). Beroende på skopmodell och storlek används 12, 16 eller 20 mm tjocka och 100, 150 eller 200 mm breda skärstål. Tillsammans med de parallella slitstålen är skopbotten därmed mycket kraftig, vridstabil och slitstark.

5. För att få ännu större vridstyrka och stabilitet har de bredare skoporna försetts med en extra profilpressad dubbel ryggplåt (gäller inte L- och LV-modellerna). Med hjälp av en särskild överlappningsdesign har HV-skoporna fått en hålprofil utmed redskapskrokarna, vilket gör att dessa stora skopor blir starkare och stabilare.

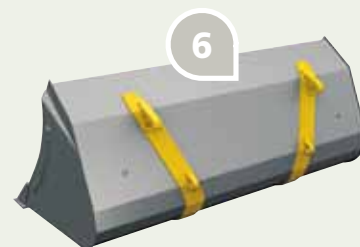

Non-drop design

Det har varit ett naturligt mål att designa och producera en skopa som inte spiller. Vad är det för nytta med att skaffa en skopa med stor volym om inte skopan kan fyllas ordentligt, eller om den tappar material? Våra skopor har därför laserskurna gavlarna. Därmed går det att skapa en skopdesign där bakkanten och särskilt framkanten kommer extra högt upp. Nu går det att fylla skopan fullständigt. Du har full kontroll över materialet och skopan tappar inte material.

Rätt skopa i alla lägen

									● Bästa val	● Bra val	
ANVÄNDINGSOMRÅDEN	H	HT	HD	HDV	HV	L	LV	Plan-skopa	Hög-tipp	MP/MPT	SC
Lättare gräv- och lastarbete	●					●		●		●	
Lastning t ex spannmål, flis och snö		●			●	●	●	●	●		●
Lastning av lättare material till hög höjd								●	●	●	
Tungt gräv- och lastarbete	●	●	●	●						●	
Arbete i grus/sand, jord och sten	●	●	●							●	
Entreprenadarbete i grus/sand, jord och sten	●	●	●							●	
Planeringsarbete	●		●					●		●	
Professionell snöröjning	●		●	●	●						●





Serie HD

URSTARK ENTREPRENÖRSSKOPA

Entreprenörsskopa. Tillsammans med HDV-skoporna är detta seriens absolut starkaste skopa. Utgångspunkten är H-skopan. På 210, 240 och 260 är plåttjockleken 20 % större. Dessutom har HD-skoporna ett kraftigare skärstål, en bredare och längre golvförstärkning, en extra vinkelförstärkning invändigt i skopan utmed redskapskrokarna samt en vinkelbockad slitskena på skopans baksida.




SERIE HD	185HD	210HD	240HD	260HD
Bredd, cm	185	210	240	260
Djup, cm	81	81	86	86
Höjd, cm	75	75	75	75
Volym (rågad), m³	0,72	0,82	0,95	1,03
Skärstål BxT, mm	150x20	150x20	200x20	200x20
Vikt, kg	227	314	340	365

Serie HDV

VÅRA MEST ROBUSTA VOLYMSKOPOR

Dessa volymskopor är avsedda för professionella användare med större traktorer som kör mycket och/eller lyfter tungt och därför ställer exceptionella krav på tålighet och hållfasthet. Den påtagligt kraftiga designen märks bland annat genom de 20 % tjockare plåtarna jämfört med vårt övriga HV-sortiment. Denna Heavy Duty Volume-variant finns i tre storlekar med bredder på 2,10, 2,40 och 2,60 meter.

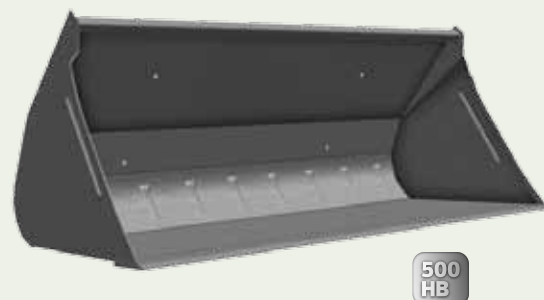

SERIE HDV	210HDV	240HDV	260HDV
Bredd, cm	210	240	260
Djup, cm	109	109	109
Höjd, cm	98	98	98
Volym (rågad), m³	1,50	1,70	1,85
Skärstål BxT, mm	200x20	200x20	200x20
Vikt, kg	416	434	471

Serie HV

VOLYMSKOPA – STARK OCH MÅNGKUNNIG FAVORIT

En stark material- och snöskopa. Serien vänder sig till användare som kräver stor volym. De generösa volym-måtten uppnås genom att konstruera skopan djupare och högre. Samtliga modeller har dubbelprofiler i bottarna samt utmed redskapskrokarna. Det finns således extra styrka där påfrestningarna är som störst.



SERIE HV	200HV	220HV	240HV	260HV
Bredd, cm	200	220	240	260
Djup, cm	104	104	109	109
Höjd, cm	85	85	98	98
Volym (rågad), m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Skärstål BxT, mm	150x16	150x16	200x20	200x20
Vikt, kg	273	294	415	443



Serie H

JORDSKOPA – STARK OCH MÅNGKUNNIG FAVORIT

Jordskopan – den mest populära i programmet – kan allt. Den korta skopbotten gör skopan stark och väl lämpad för de tyngre uppgifterna. De tre stora skoporna har en extra profil- och rundpressad rygglåda utmed hela bredden.



SERIE H	135H	160H	185H	210H	240H
Bredd, cm	135	160	185	210	240
Djup, cm	81	81	81	81	81
Höjd, cm	75	75	75	75	75
Volym (rågad), m ³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Skärstål BxT, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x20
Vikt, kg	147	166	205	252	294

Serie HT

JORDSKOPA MED TÄNDER – FÖR ALLA SLAGS TUNGA, KRÄVANDE JOBB

Mycket stark, stabil och effektiv skopa för högproduktiv hantering av jord, grus, sten m.m. De härdade tänderna ger dig samma höga och jämna produktivitet även vid hantering av grövre material som exempelvis större klumpar och stenar.



SERIE HT	135HT	160HT	185HT	210HT
Bredd, cm	135	160	185	210
Djup, cm	81	81	81	81
Höjd, cm	75	75	75	75
Volym (rågad), m ³	0,54	0,65	0,72	0,82
Skärstål BxT, mm	150x16	150x16	150x16	150x16
Antal tänder	6	7	8	9
Vikt, kg	152	172	211	259



Serie L

KONKURRENSKRAFTIG SKOPA FÖR LÄTTARE UPPGIFTER

Lätt skopa. Om skopan enbart ska användas för lättare uppgifter är L-skopan ett utmärkt val. Priset är synnerligen konkurrenskraftigt.

SERIE L	130L	180L
Bredd, cm	130	180
Djup, cm	80	80
Höjd, cm	75	75
Volym (rågad), m ³	0,51	0,71
Skärstål BxT, mm	100x12	100x12
Vikt, kg	123	163



Serie LV

PERFECT FÖR MATERIAL MED LÅGA VOLYMKVIKTER

Lättmaterialsropa. Denna skopserie är lämplig för hantering av korn, gräsfrön, flis och andra material med låg volymvikt. Skoporna har två lodräta förstärkningar utmed redskapskrokarna.

SERIE LV	200LV	220LV
Bredd, cm	200	220
Djup, cm	100	100
Höjd, cm	85	85
Volym (rågad), m ³	1,13	1,25
Skärstål BxT, mm	100x16	100x16
Vikt, kg	221	239

Unikt mångsidig



500
HB



Multifunktionsskopa

KRAFTFULL OCH HÖGKVALITATIV MULTISKOPA

Än en gång visar vi vår kundorienterade innovationsförmåga. Med denna multiskopa får du en oslagbar mångsidighet och kan växla obehindrat mellan att:

- Lasta och bära som en vanlig skopa.
- Bottentömning, ger ökad tömningshöjd.
- Öppna skopan och schakta med bladet.
- Gripa.
- Sanda och grusa via bottentömning.

Detta gör Multifunktionsskopen till en välkommen nyhet för såväl lantbrukare, offentliga förvaltningar och andra som behöver effektiva redskap med maximal flexibilitet.

Alla modeller finns med Euro- eller Skid Steer-krokar. Både skopbotten och ryggen är uppbyggda i boxkonstruktioner vilket ger en vridstyv och robust design. Skopan har tre härdade skärstål, ett i skopans framkant, ett i bakkant samt ett i schaktbladets nedre del. Gavarna är extra förstärkta i den nedre delen där slitaget är som störst. De är även försedda med tandad insida för maximal gripfunktion. Vill du få ut mesta möjliga arbetskapacitet av din skopa – då är Multifunktionsskopen ditt självklara val.




MULTIFUNKTIONSSKOPA	160MP/MPT	185MP/MPT	210MP/MPT
Bredd, cm	160	185	210
Djup, cm	70/76	70/76	70/76
Höjd, cm	69	69	69
Volym (rågad), m ³	0,48	0,56	0,66
Skärstål BxT, mm	150x16	150x16	150x16
Vikt, kg	367/373	401/407	434/441



Högtippande skopa

FÖR ATT NÅ NYA HÖJDER AV PRODUKTIVITET

Den nya högtippande skopan är designad för att möta dina ökade krav på funktionalitet, med ett bredare utbud av skopor utan att kompromissa med produktiviteten. Skopan maximerar lyfthöjden och har en hög tippvinkel. Det ger korta tömningscykler med ökad effektivitet och produktivitet. Högtippande skopa är det rätta redskapet för effektiv hantering av volymkrävande material som t.ex. spannmål, utsäde, betor, flis och spån på hög höjd.

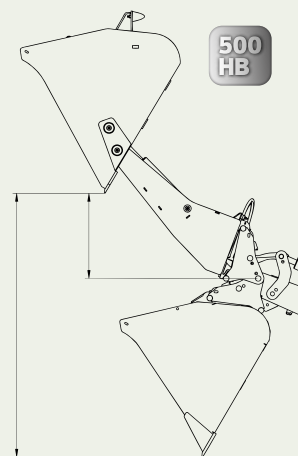

HÖGTIPPANDE SKOPA	200XH	220XH	240XH	260XH
Bredd, cm	201	221	241	261
Djup, cm	150	150	150	150
Höjd, cm	107	107	107	107
Volym (rågad), m ³	1,60	1,80	2,00	2,20
Skärstål BxT, mm	180x16	180x16	180x16	180x16
Vikt, kg	553	587	622	656

Planeringsskopa

STARK OCH OPTIMAL DESIGN

En kraftfull planeringsskopa. Tack vare den låga skopryggen och den långa, starka botten har föraren perfekt sikt till skopspetsen. Skopan är försedd med ett 20 mm kraftigt skärstål. På baksidan, under de 20 mm tjocka anfastningsplåtarna, finns ett påsvetsat 10 mm tjockt vinkelstål, som förstärker skopan för planeringssuppgifter.



PLANERINGSSKOPA	220	240
Bredd, cm	220	240
Djup, cm	110	110
Höjd, cm	50	50
Volym (rågad), m ³	0,73	0,83
Skärstål BxT, mm	150x20	200x20
Vikt, kg	337	408

Gör din jordbrukstraktor till ett proffs på snöröjning



x2

500
HB

Klaffskopa

**FÖR MAXIMALT EFFEKTIV SNÖRÖJNING
MED JORDBRUKSTRAKTORER**

Ett redskap som verkligen ökar traktorns nyttovärde och möjligheter till full beläggning – det är klaffskopan 230SC PRO ett strålende bevis på. Detta tack vare att snöröjningen på egna ytor blir avsevärt effektivare, inte minst genom att jordbrukstraktorn nu kan användas för regelrätta, professionella snöröjnings-/plogningsuppdrag.

Förklaringen ligger främst i den höga prestandan: fullt utfällda klaffar, 90 grader, gör nämligen skopan till ett hela 365 cm brett snöblad med effektiva, isrivande skärstål som tillval. När du vinklar klaffarna framåt kan du dessutom "skära" in snön i skopan tätt intill väggar och liknande på ett optimalt sätt. Lika mycket ett kapacitets- som precisionsverktyg alltså.

Den nya klaffskopan kompromissar överhuvudtaget inte med någonting. Hydrauliken är anpassad till Ålös unika styrsystem LCS med 3:e och 4:e funktion. Siktgaller och ackumulator för att motverka chockstötar är standard. Likaså är klaffarna fjädrande vilket gör att skopan kan tiltas framåt med bibehållet tryck på klaffarna. Så vill du göra din traktor ännu mer mångsidig genom att kunna röja snö på det tveklöst mest effektiva sättet – välj klaffskopan 230SC PRO!



KLAFFSKOPA

230SC PRO

Höjd, cm	102
Höjd insida, cm	98
Djup min, cm	118
Djup max, cm	175
Djup insida, cm	109
Bredd min, cm	230
Bredd max, cm	365
Klafrförelse	148°
Klaffhöjd, cm	61
Klaffbredd, cm	69
Kapacitet, struken, m ³ *	1,14
Kapacitet, rågad, m ³ *	1,41
Vikt kpl, kg	605

* Volymen i enlighet med ISO 7546



**Original
Implements™**

Designed and manufactured by Ålö®



Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

info@alo.se

www.alo.se

www.alosverige.se

www.alo.no

Frontlastarna i broschyren är extrautrustade. Vissa produkter kan vara tillvalsutrustning. Alla produkter är inte tillgängliga på samtliga marknader. Angivna produktspecifikationer och prestandavärden kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte utan riskmoment. Svåra skador på människor och material kan inträffa vid fel utfört arbete. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft samt följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid medföljande instruktionsbok omsorgsfullt. Använd endast originalreservdelar och tillbehör. Ålös produktprogram är under ständig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, ändra specifikationer, priser och utförande utan förpliktelser för oss. ®, ™
Varumärken för Ålö AB.