

REDSKABER

TIL FRONTLÆSSERE, TELESKOPLÆSSERE
OG HJULLÆSSERE





DET RIGTIGE REDSKAB TIL ENHVER OPGAVE

Det er faktisk ganske enkelt. Hvis du bruger vores originale redskaber behøver du aldrig at have det næstbedste, når det kommer til arbejdsglæde og lønsomhed. Du ser og oplever, at du altid har de rigtige redskaber til opgaven. Arbejdet udføres altid med maksimal effektivitet. Takket være vores produkters fremragende kvalitet holder fornøjelsen ved at arbejde med vores redskaber meget længe – og det gør fordelene også. Kort sagt: Vælg originalen, og få mest muligt ud af din frontlæsser.



INDHOLDSFORTEGNELSE

FRONTLÆSSERE

Q-COMPANION	4
SELECTOFIX	4
REDSKABER TIL BALLER	5 - 9
ENSILAGEREDSKABER	10 - 12
GREBE OG TILBEHØR	13 - 14
LØFTEREDSKABER	15 - 17
SKOVLE	18 - 25

TELESKOPLÆSSERE OG HJULLÆSSERE

SKOVLE	28 - 29
ENSILAGEREDSKABER	30 - 32
REDSKABER TIL BALLER	33 - 35
LØFTEREDSKABER	36 - 37
SUPPORT	38
KROGSYSTEMER	39 - 43

FREMTIDEN ER HER DEN HEDDER Q-COMPANION



Q-Companion™ er et gennemtænkt frontlæsser-hjælpesystem, som tilbyder et nyt niveau af hjælp ved at kombinere overvågning af læsserens position, den lastede vægt og vedligeholdelsesstatus for læsseren i én brugervenlig skærm. Og når dagen er slut, kan du eksportere dine arbejdsdata og tage dem med tilbage til kontoret.

Q-Companion™ fører ganske enkelt læsserarbejdet ind i den digitale tidsalder og hjælper dig til at arbejde mere effektivt.

BEMÆRK! Passer kun til Q-serien af frontlæssere.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

Q-Companion har tre hovedfunktioner:

Overvågning af læsserens position. Q-Companion giver dig mulighed for at overvåge din læssers position, vinkel og resterende løftekapacitet når som helst fra en skærm i førerhuset. Det er funktioner, der vil øge din præcision og sikkerhed.

Vejning af lasten. Q-Companion beregner og viser lastens vægt under normale løft og holder styr på det samlede tal. Du kan også indstille en målvægt og eksportere dine vejeresultater, når du er færdig. Lad Q-Companion holde styr på dit arbejde for dig.

Tilpassede påmindelser om service. Baseret på din reelle brug af læsseren vil Q-Companion give dig en påmindelse, når det er tid til at smøre og tjekke dine tappe, så du kan give din maskine en endnu længere levetid og få større værdi for pengene. Maksimer din faktiske arbejdstid med Q-Companion.

Den brugervenlige Q-Companion er plug-and-play på alle Q-serie-læssere og understøtter alle typer af traktorer og kontrolsystemer. Og det er nemt at komme i gang – bare følg den trinvis vejledning på skærmen.

På forkant

Landbruget er under forandring, og med Q-Companion er du på forkant. Ved at integrere den nyeste sensorteknologi i vores læssere er den nye Q-serie rustet til fremtiden. Din effektivitet er vores rettesnor, og vi garanterer, at du vil arbejde smartere, når du kender frontlæsserens position, den lastede vægt og vedligeholdelsesstatus med et kig på farveskærmen.



SPAR TID



SELECTO FIX

Spar tid. Selecto Fix er en god mulighed for at spare tid, hvis frontlæsseren har en tredje eller en fjerde funktion. Med en enkel bevægelse tilkøbes redskabets slanger, nemt og uden problemer, selv når systemet er under tryk. Du kan fortsætte dit arbejde inden for sekunder. Tilslutningerne er lette at rengøre, hvilket reducerer risikoen for, at snavs finder vej ind i traktorens hydrauliske system.



QUADROGRIP	200
Bredde i alt, cm	235
Til ballestørrelse, min.-maks., cm	60-200
Armlængde, cm	130
Vægt, kg	418

Quadrogrip®

**GØR DIN DAG NEMMERE MED UOVERTRUFFEN HÅNDE-
RING AF FIRKANTEDE, RUNDE OG INDPAKKEDE BALLER**

Quadrogrip er det bedste redskab på markedet til håndtering af firkantede og runde baller. Redskabets arme er monteret på 350 mm brede, ekstremt stabile glidende plader, som bevæger sig langs hovedrammen. Du kan låse enten venstre eller højre arm for at lette stablingen.

Glideskinnerne kan serviceres og er fremstillet i polyethylen af høj kvalitet, som ikke kræver smøring.

Glidefladerne er lodrette, så snavset ikke sætter sig fast. Resultatet er mindre friktion, stille bevægelser, minimal slitage og længere levetid.



FLEXIGRIP™	160	200
Til ballestørrelser, min. maks. cm	120-160	150-200
Vægt, kg	262	287

Flexigrip™

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED TRE REDSKABER I ÉT

Armene på Flexigrip er monteret på kraftige hængsler med udskiftelige bøsninger. Enten venstre eller højre redskabsarm kan låses. Alligevel er der en vis bevægelsesfrihed, så det er muligt at stable ballerne tæt uden at beskadige plasten rundt om ballen.

Redskabets arme er også konstrueret således, at det er nemt at bevæge sig væk fra ballen. Det er en fordel, når ballerne skal stables tæt. De unikke kurvede og afrundede former og 90 mm-rørene bidrager også betydeligt til den skånsomme håndtering af både liggende og stående baller. Her er det værd at bemærke de lange, buede rør, som er formet af ét stykke uden skarpe kanter eller svejsede samlinger. Den øvre forlængelse af røret er en særlig funktion, der giver bedre støtte ved håndtering af liggende baller. Opbevaring af ballerne stående oven på hinanden reducerer risikoen for, at der trænger luft og fugt ind i ballerne, og Flexigrip er perfekt til opgaven med at stable opretstående baller.



UNIGRIP™	130	160
Til ballestørrelser, min. maks. cm	90-130	120-160
Vægt, kg	200	240

Unigrip™

**FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED ET GENNEMPRØVET
DESIGN, DER ER BYGGET TIL AT HOLDE**

Unigrip har velafprøvet design og en lav egenvægt. Den bruges til de samme opgaver som Flexigrip. Valget mellem disse to redskaber afhænger af den enkelte brugers arbejdsrutiner. Unigrip er også velegnet til mindre, firkantede baller. Redskabets arme fordeler trykket jævnt over et stort område, og det giver en skånsom håndtering af ballerne. Gribearmene på Unigrip er lavet af rør med stor diameter og har ingen skarpe kanter eller svejsede samlinger. Dette forhindrer, at plasten omkring ballerne bliver beskadiget.





Topgrip

EFFEKTIVISER ARBEJDET, MENS DU HÅNTERER FIRKANTEDE OG RUNDE BALLER

Topgrip har en unik håndtering af rundballer og firkantballer. Armen rækker ud over ballen og klemmer den mod bagrammen, så ballen trækkes væk fra stablen. Armen falder ned bag ballen med vægten af armen i stedet for ved hydraulisk kraft. Det forhindrer skader på ballens bagside.

Det er en unik funktion, som er perfekt til efterfølgende håndtering af plastomviklede rund- eller firkantballer, der er stablet tæt sammen. Armen er afrundet uden svejsninger eller skarpe kanter for at mindske skader på plasten omkring ballen.



VÆLG DET BEDSTE Udstyr

Vores redskaber til baller er kendetegnet ved kraftige lejer i redskabets arme, store gribeblader, der fordeler trykket optimalt, samt ingen skarpe kanter. Vi accepterer ikke kompromiser – kvaliteten er vigtigst.

TOPGRIP

Maks. lukket, cm	75 - 103
Vægt, kg	210




Flexibal®

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED TRE REDSKABER I ÉT

Flexibal er et stærkt og meget fleksibelt redskab. Arme- ne betjenes hydraulisk, de ruller ind under ballen uden at beskadige den, når den håndteres. Længden og diameteren på rørene fordeler trykket jævnt over ballen og forhindrer skader på plastfolien under håndteringen. Stålrørene kan hurtigt og nemt fjernes ved transport af halm- eller høballer. Når rullerne fjernes, kan Flexibal også anvendes til at flytte paller (max. 1.000 kg).

Flexibal fås med aftagelige ruller på enten 127 mm eller 89 mm diameter, som passer til vores kunders forskellige krav.

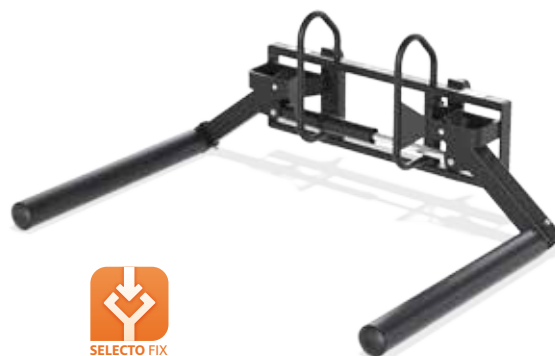

FLEXIBAL

Vægt, kg	195
Ballestørrelse maks., cm	80



TRE REDSKABER I ÉT

Silosplit®

GØR DIT ARBEJDE ENKLERE, OG BLIV MERE PRODUKTIV

Indtil nu har opdeling af baller betydet hårdt arbejde eller store omkostninger. Hvis du har en læsser med dobbeltvirkende løftecylindere, er dette problem løst, takket være Silosplit.

Silosplit kan både transportere og dele baller. Når du har placeret ballen på det sted, den skal skæres over, skal du blot placere kniven hen over toppen af ballen og trykke ned. Halm- og ensilageballe kan let deles i to, enkelt og smidigt uden yderligere kompliceret hydraulik. Derefter er det nemt at håndtere materialet. Silosplit leveres med en brugervenlig knivafskærmning, der beskytter det skarpe skær.



SILOSPPLIT

Vægt, kg	110
Bredde, cm	120
Længde, cm	170

Ballespyd

GØR DET NEMT AT HÅNDTERE RUNDBALLER, OG BLIV MERE EFFEKTIV

Ballespydet er særlig velegnet til håndtering af rundballe. Med den lange tand kan man transportere ballen sikkert. De korte tænder forhindrer, at ballen drejer rundt.



BALLESPLYD HD

Vægt, kg	60
Bredde, cm	115
Tandlængde, cm	125

Storballegrab – "Fast" model

FÅ TINGENE GJORT HURTIGERE OG BEDRE VED HÅNDTERING AF RUNDE OG FIRKANTEDE BALLER

Storballegreben er et enkelt og robust redskab til både runde og firkantede baller. Tænderne i den nederste tandbjælke kan monteres 80 eller 130 cm fra hinanden eller én i midterafsnittet for at opnå bedre kapacitet. Storballegreben kan leveres med en U-formet overbygning, der støtter den øverste balle som ekstraudstyr. Overbygningen er en sikkerhedsanordning, som især anbefales, hvis læsseren er uden parallelkobling eller til traktorer uden førerhus.



STORBALLEGREB – STANDARD

Vægt, kg	78
Bredde, cm	140
Antal tænder, standard	2
Tandlængde, cm	82 eller 125

ET IDEELT REDSKAB TIL AT HÅNDTERE FIRKANTBALLER



Storballegreb – Safety

FÅ TINGENE GJORT SIKKERT OG EFFEKTIVT VED HÅNDTERING AF FIRKANTEDE BALLER

Den nederste tandbjælke på storballegreben er hængslet, og dette er en vigtig sikkerhedsdetalje. For det første kan tænderne låses i lodret position, hvilket øger sikkerheden ved kørsel, især på offentlige veje. For det andet bliver håndteringen af baller mere effektiv og sikker. Ved afsætning af baller i et halmfyr, vil hovedrammen virke som afskubber (ikke med overbygning). Den bevægelige bundbjælke bevirker at tænderne let trækkes ud af ballen ved afsætning.

Storballegreben kan leveres med to forskellige bundrammer. Den 190 cm brede ramme er velegnet til lange, store baller. Den 140 cm brede ramme leveres som standard med to tænder, men dette kan øges til i alt fem tænder efter behov. Tænderne leveres også i to længder på 125 cm og 82 cm

Storballegreben kan leveres med overbygning (til håndtering af flere baller samtidig) eller med en sækkrok (til at løfte store sække) som ekstraudstyr.

STORBALLEGREB – STANDARD	140	190
Vægt, kg	133	168
Bredde, cm	140	190
Antal tænder, standard	2	5
Tandlængde, cm	125	125



MED DET RETTE REDSKAB KAN
DU FORENKLE DIT DAGLIGE ARBEJDE

STÆRK OG EFFEKTIV



Powergrab™

VÆR MERE PRODUKTIV, NÅR DU HÅNTERER ENSILAGE ELLER BRUGER GRIBE- ELLER SKOVLFUNKTION


Dette design er inspireret af dine behov. Et meget stærkt universalredskab med høj arbejdshastighed. Powergrab er primært udviklet til at håndtere ensilage, men er også velegnet til diverse former for gribe- og gravearbejde i landbruget. Powergrab fyldes ved at vinkle grabben ned i ca. 45 grader i ensilagen. Det fylder grabben bedst op, når den lukkes.

Udformningen aftænderne i grabben giver sammen med den nedadgående bevægelse en jævn blok af ensilage, uden at der opstår luftlommer, som medfører varmeudvikling i ensilagen. Den koniske form på Powergrabben gør den lettere at fylde og ikke mindst lettere at tømme. Alt materialet er let at få med, selv op mod væggen, da overfaldet kan åbnes helt.

En ny påboltet krog-udgave af Powergrab giver mulighed for at montere andre krogtyper til andre typer læssermaskiner.

Bemærk! Frontlæssere med Eurokombi: Ved maksimal åbning og maksimal tilbagetipning kan redskabet være i vejen for redskabscylinderne på læsseren. Sørg derfor for at kontrollere enhver mulig kollision før brug.

POWERGRAB™	185	210	240	260
Vægt, kg	540	650	690	780
Bredde, cm	185	210	240	260
Volumen, m ³	1,0	1,15	1,30	1,40
Dybde, cm	82	82	82	82

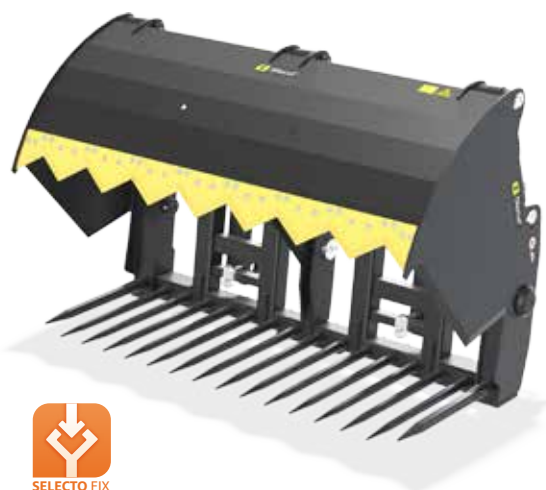

Silocut® SG MK II

GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT, OG REDUCER HÅNTERINGSTIDEN

Silocut har svejsede bøsninger, påboltede knive, konus 3-tænder og opgraderingsmuligheder, der øger brugervenligheden.

MKII-versionen af Silocut har et opgraderet knivskær til bedre græsskæring, større 80 x 80 bolt på interfacet, der er kompatibel med store krogtyper til alle modeller.

De hærdede skæreknive på forkanten og siderne af Silocut giver en ren skæreflade i ensilagen. De vinklede sideknive skærer mod sidepladerne for at sikre, at materialet skæres mod bagenden af Silocut, så man opnår en ren sideskæring og undgår at rive materialet ud af ensilagestakken. Resultatet af de rene snit forhindrer lufttilførsel og varmedannelse, hvilket er afgørende for foderkvaliteten og minimerer svind i ensilagen. De skårne blokke er nemmere at håndtere, fordi de kan transporteres i komprimeret form.

Silocut 175 SG er en ekstra model på 1,75 m breddemed 2 cylindere, og MKII-versionerne har en indvendig cylinderdiameter på 110 mm. Med en vægt på 524 kg er dette let nok til de brugere, der ønsker mere volumen i maskinmodeller på 60-100 hestekræfter.

Med bredder på 1,25 m - 2,25 m og intervaller på 25 cm mellem hver model er du sikker på at finde den bedste størrelse til dine behov. Større modeller på 2 meter og 2,25 meter med tre cylindere fås med kroge til BM-/JCB-hjullæssere og frontlæssere. Alle MKII-versioner har forbedrede forstærkede rammer til brugere med store hjullæssere, som er sikre at bruge op til 250 bar.

SILOCUT SG	125	150	175	200	225
Vægt, kg	436	478	524	669	710
Maks. blok volumen, m ³	0.8	0.95	1.1 m ³	1.25	1.4
Maks. tryk, BAR	210	210	210	250	250
Maks. åbning, cm	77	77	77	77	77
Antal cylindere	2	2	2	3	3
Cylinderstørrelser	90/40	100/50	110/50	100/50 (x2) 90/40 (x1)	100/50
Arbejdsbredde, cm	125	150	175	200	225
Samlet bredde, cm	135	160	185	210	235



Silograb®

FÅ TINGENE GJORT MED STØRRE KAPACITET OG FLEKSIBILITET

Silograb er et meget alsidigt redskab. Tændernes tætte placering giver minimalt spild af ensilage. Tænderne er monteret i en tandbjælke med svejsede bøsninger. Tænderne foretager en bevægelse igennem materialet i en cirkelbue. Det giver det reneste snit, det mindste kraftforbrug og den længste levetid for tænderne. Desuden bliver materialet presset op mod bagsiden af redskabet, når tænderne er sænket. Det holder ensilagen på plads, også når man kører hen over ujævnt terræn.

Alle modeller har to hydrauliske cylindere. På de større modeller er cylindrene 15 % større end på de mindre modeller. Modellerne 210-250 har forstærket konstruktion i den øverste del.

SILOGRAB	130	150	170	190	210	230	250
Vægt, kg	250	270	300	320	355	377	405
Bredde, cm	130	150	170	190	210	230	250
Volumen, m ³	0.69	0.79	0.90	1.01	1.11	1.22	1.33
Dybde, cm	85	85	85	85	85	85	85
Antal tænder i greben	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13





Multibenne™

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED DETTE ALLROUND-REDSKAB

Hvis du har en fuldfodervogn, som skal læsses med forskellige foderemner, er Multibenne det bedste valg. De ønsker og krav, vi i særdeleshed har været opmærksomme på, er: Den skal være god til det, den hovedsagelig skal anvendes til – nemlig ensilage. Derfor er sidegavlene spidse, så de lettere kan komme ind i ensilagen. Når redskabet vippe bagover, træder sidepladerne i funktion, så løst materiale ikke tabes. En forholdsvis kort bundsektion gør det lettere at fylde materialet helt ind i skovlbunden. På denne måde flyttes tyngdepunktet tættere mod læsseren, og ved aftipning i høje vogne stikker skovlspidsen ikke så langt ned i vognen. Den lukkede bundsektion og den tætte afstand mellem tænderne giver mindre spild af materiale.

Den lukkede skovlbund sikrer, at alt materialet altid samles helt op. Multibenne, som er designet efter de samme principper som Silograb, kan håndtere mange forskellige typer foder og gødning. Derfor behøver du ikke at skifte redskaber, når du fodrer dyrene.



MULTIBENNE™	130	150	170	190	210	230	250
Vægt, kg	280	304	360	386	423	447	477
Bredde, cm	130	150	170	190	210	230	250
Volumen, m³	0.66	0.76	0.86	0.96	1.07	1.17	1.27
Dybde, cm	80	80	80	80	80	80	80
Antal tænder i greben	7	8	9	10	11	12	13



Maxi Grapple™

HØJ KAPACITET OG FLEKSIBILITET

Skovlen er baseret på den robuste og forstærkede HD-skovl. Grabarmen er monteret på bagsiden af skovlen, hvilket bidrager til hele redskabets styrke. Den bevægelige øverste sektion af de formpressede profiler er forsynet med robuste lejer, tre-lags lejer og kraftige drejetappe med stærke låse. Sektionen med de stærke tænder er boltet på. Pres og vridninger overføres på denne måde til hele redskabet. Tænderne (version T) er monteret i skovlens bund. Beskyttelsesgitteret sikrer, at materiale ikke falder ned på traktoren (ekstraudstyr). Det anbefales især til frontlæssere uden parallellkobling eller til traktorer uden førerhus.

Maxi Grapple anvendes især i USA og Canada til håndtering af rundballer (stor åbning på 2 m), løst hø, grene og kviste, løs ensilage, husdyrgødning og skovlarbejde i almindelighed. Tænder, beskyttelsesgitter og grabarmen er nemme at fjerne, når man kun skal bruge skovlen.



MAXI GRAPPLE™	210	210 T	240	240T	260	260T
Vægt, kg	605	620	640	655	710	730
Bredde, cm	210	210	240	240	260	260
Dybde, cm	81	81	86	86	86	86
Tænder	-	24	-	24	-	25



Stengreb

BLIV MERE PRODUKTIV, NÅR DU HÅNTERER STEN I FORSKELLIGE STØRRELSER

“Pick up and keep”. Det karakteristiske design er fremragende til at fylde redskabet uden at tabe nogen af de sten, der allerede er i skovlen. Forrest er der monteret nedadrettede, hærdede tænder af Hardox-stål. Efter mange timers hårdt arbejde er det nemt at udskifte tænderne. De tværgående rør (50 x 100 mm) giver stabilitet til de 30 mm tykke tænder. Bemærk også, at ryggen på denne model er højere end på de tidligere modeller.

STENGREB	150	200
Bredde, cm	150	200
Dybde, cm	100	100
Højde	73	73
Antal tænder i bund	14	18
Tandafstand, cm	11	11
Vægt, kg	235	292



Gødningsgreb

FÅ VÆRDI FOR PENGENE

Tre fordele, der gør en stor forskel: Vores gødningsgrebe har en specialfremstillet bundbjælke med svejsede bøsninger til tænderne, så de ikke deformeres eller bøjes under brug. Tænderne monteres, før redskabet bliver malet – metal mod metal. Tænderne spændes med et meget højt moment. Alt i alt får du et redskab med lang levetid.

GØDNINGSGREB	130	150	170	190	230
Vægt, kg	123	136	152	65	203
Bredde, cm	130	150	170	190	230
Dybde, cm	85	85	85	85	85
Antal tænder	7	8	9	10	12





Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 600 kg Add-on



Q-Bloq 1800 kg



Q-Bloq 900 kg

Q-Bloq

FÅ BEDRE STABILITET OG FORDELING AF VÆGTEN PÅ DIN TRAKTOR

Den helt nye Q-Bloq frontvægt af støbejern, kan monteres i traktorens lift både foran og bagpå med enten kategori 2 eller 3-koblinger.

Q-Bloq bidrager til:

- bedre stabilitet og vægtfordeling
- mindre belastning af forhjul og foraksel
- bedre jordkontakt, hvilket igen giver bedre trækraft

Fordelen i forhold til den foregående kontravægt er, at man kan tilføje mere vægt blot ved at køre ind i en ekstra vægt. Den ekstra vægt sikres med en låsebolt.

Frontvægten er et særdeles nyttigt redskab, der kan give din maskine den rette ballast for at bevare vægt på traktorens trækjul. Frontvægten øger stabiliteten for traktor-læsserenheden. Serien af frontvægte består af tre basisvægte på 600 kg, 900 kg og 1800 kg. En ekstra vægt på 600 kg kan monteres på alle basisvægte for at øge den samlede ballastvægt. Kombinationerne af vægte dækker området fra 600 kg til 2400 kg (600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800 – 2400).



Q-BLOQ	600	600 ADD-ON	900	1800
Vægt, kg	600	600	900	1800



Kontravægt

FÅ BEDRE STABILITET PÅ DIN TRAKTOR

Kontravægten giver bedre stabilitet til traktoren/læsseren. Til- og frakobling sker nemt ved hjælp af den monterede bæreaksel.

Kontravægten bidrager til:

- bedre stabilitet og vægtfordeling
- mindre belastning af forhjul og foraksel
- bedre jordkontakt, hvilket igen giver bedre trækraft

KONTRAVÆGT	VÆGT, TOM	VÆGT, FYLDT (leveres tom)
	186 kg 212 kg	800 kg med beton 1.000-1.200 kg med beton



3-punktsramme

GØR ARBEJDET NEMMERE, MENS DU FLYTTER REDSKABER RUNDT PÅ GÅRDEN

Dette redskab kan bruges i traktorens 3-punktsramme til at flytte redskaber rundt på gården. Fås med enten Euro- eller SMS-kroge.



3-PUNKTSRAMME

Vægt, kg

78



Walk Thru Pallegafler

EFFEKTIVT REDSKAB SPECIELT UDVIKLET TIL MASKINER MED FRONTVENDT FØRERHUSE

Walk Thru-pallegafler er konstrueret specielt til brug for maskiner med frontvendte førerhuse. Trinnet midt på rammen er solidt og skridsikkert. Sikkerhedsgitrene forhindrer, at genstande falder bagover ind i førerhuset og forårsager skader. Der er 11 alternative stopplaceringer for gaffernes tænder. Hver tand på greben justeres ved hjælp af en vendbar lås, der sikkert låser gaffen på plads.



WALK THRU PALLEGAFLER	800 KG	800 KG	1500 KG	1500 KG	2000 KG	2000 KG	2500 KG	2500 KG
Greblængde, cm	106	122	106	122	106	122	106	122
Grebbredde, cm	8	8	8	8	10	10	10	10
Vægt, kg	132	135	141	144	160	163	165	168
Maks. last, kg	800	800	1500	1500	2000	2000	2500	2500
Bredde, cm	116	116	116	116	116	116	116	116
Højde, cm	103	103	103	103	103	103	103	130

Hi Visibility Pallegafler

FÅ TINGENE GJORT MED MAKSIMAL HOLDBARHED OG HØJ SYNLIGHED

Den øverste konstruktion på bagrammen er fremstillet i ét stykke. Bjælken har huller til sideværts justering og giver sikker placering af gafferne. Belastningen fordeles over et stort område takket være gaffernes store bærende overflader. Dette specialdesign giver dig en stabil greb, der aldrig vipper eller vakler.

Gafferne er naturligvis designet med en stor sikkerhedsmargin i tankerne.

PALLEGAFLER	1000 KG	1600 KG	2500 KG
Vægt, kg	155/163	175/187	217
Maks. last, kg	1000	1600	2500
Bredde, cm	140	140	140
Gaffellængde, cm	122	122	122
Gaffelhøjde, cm	94	94	94
Gaffeltype	smedet	smedet	smedet





Hydraulisk pallegaffel

OVERVIND DINE UDFORDRINGER MED MAKSIMAL PRODUKTIVITET OG KOMFORT

Vores hydrauliske pallegaffler er af høj kvalitet og sikrer dig kort fortalt mere produktivitet, komfort og ergonomi. Pallegafflerne kan købes enten som et komplet produkt i forskellige størrelser eller som et sæt, der let kan eftermonteres. Denne løsning giver perfekt udsyn fra førerhuset, så du nemt og præcist kan positionere den nødvendige afstand mellem gafflerne. Eftermonteringssættet er velegnet til alle vores ISO-pallegaffelrammer, som er fremstillet siden december 2012.



HYDRAULISK PALLEGAFFEL	1000 KG	2500 KG
Bredde, cm	146	146
Gaffellængde, cm	971	22
Gaffelhøjde, cm	91	91
Maks. last, kg	1600	2500
Gaffeltype	smedegods	smedegods
Vægt, kg	246/259	289

HYDRAULISK GAFFEL- EFTERMONTERINGSSÆT

Vægt, kg	73
Vægt – eftermonteret, kg	246-289



Gribeklo

GØR DIT ARBEJDE NEMMERE MED ET BEDRE GREB

Tilbehør – pallegaffler

Passer til vores ISO-pallegaffelsæt på 1000 kg, 1600 kg og 2500 kg, som er fremstillet efter december 2012.

Kan ikke kombineres med en hydraulisk gaffel.

GRIBEKLO

Vægt, kg	85
----------	----



Ballespyd

ENKEL OG EFFEKTIV

Tilbehør – pallegaffler

Ballespyd (en kort og en lang tand). Til fastgørelse på pallegaffelbeslag. Passer til vores ISO-pallegaffelsæt, der er fremstillet efter december 2012. Kan ikke kombineres med en hydraulisk gaffel.

BALLESPYD

Vægt, kg	60
Bredde, cm	115
Tandlængde, cm	125



SIKKER HÅNDTERING



Storsækkekran

BLIV MERE EFFEKTIV – ARBEJD ENKELT OG SIKKERT

Det nye komplette sortiment af sækkekraner tilbyder en modelstørrelse til alle situationer med håndtering af storsække.

Der er tre forskellige modeller: Single, Dual og Triple.

Single, der kan løfte 1000 kg, er udstyret med en ny bagramme med plads til flere alternative ophæng med boltede kroge. Påboltede kroge giver fleksibilitet fremadrettet, hvis der vælges et andet redskab til materialehåndtering. Krogen er rettet let mod venstre for at gøre det muligt at anvende teleskoplæssere, der sidder til venstre, for at se krogen tydeligere, når bøjlerne hænges på.

Dual og Triple-modeller, der kan løfte to eller tre sække på en gang, har en kapacitet på 1500 kg samt mulighed for at forlænge armen til 51 cm i 17 mm intervaller i forbindelse med højere sække. Armene er indstillet til 85 cm fra hinanden, så man kan hænge almindelige sække tæt sammen uden at skulle justere for at skubbe poserne tæt sammen. Bagrammen bruger et robust 80 x 80 påboltet krog-interface til hjullæssere og store teleskoplæssere.



STORSÆKKEKRAN	SINGLE	DUAL	TRIPLE
Vægt, kg	79	177	269
Maks. last (hver arm), kg	1000	1500	1500
Vægt, cm	127	213	278
Min. højde, cm	164	168	168
Maks. højde, cm	164	221	221


SKOVLE TIL ALLE BEHOV

Alle skovle er koniske og lette at fylde, fordi man ikke behøver at tvinge materialet ned i skovlen. Det koniske, "tragtformede" design gør det også muligt at tømme skovlen hurtigt og fuldstændigt. Uanset hvad dit behov er, eller hvilke krav du har, kan du finde din nye skovl i vores sortiment. Der er i alt 11 forskellige modeller og 37 versioner. Der er også en planeringsskovl og flere specialskovle såsom en 4-i-1-skovl, en sneskovl og en højtippende skovl.

Skovlen uden spild

1. Skovlene har afrundet bund og konisk form. Talrige små buk giver en holdbar skovl, og det koniske design gør det nemt at fylde og tømme skovlene helt.


2. Overdelen på den bageste del af skovlen ender i en U-bjælke. På HD- og HDV-skovlene er dette område forsynet med en ekstra vinkelprofil, svejset langs hele skovlens bredde.

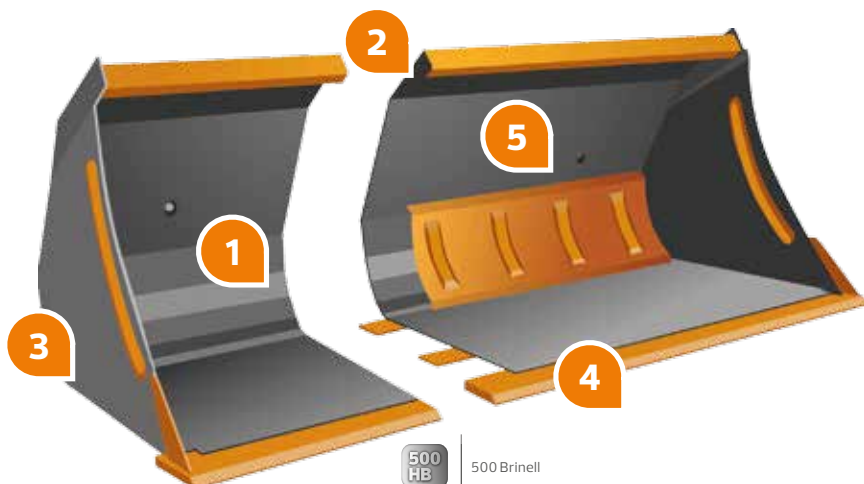

3. Sidegavlene har sideforstærkninger, der gør dem endnu stærkere. Nederst er der påsvejet et trekantet slidstykke, som samtidig stabiliserer skæret. På HD skovle fortsætter dette slidstykke hele vejen op langs siden.

4. Alle skovle har ekstremt holdbare skær (500 HB). Afhængigt af skovlmodel og størrelse benyttes der skær, der er 12, 16 eller 20 mm tykke og 100, 150 eller 200 mm brede. Sammen med de parallelle slidstykker gør dette skovlbunden solid, slidstærk og modstandsdygtig over for vrid.

5. For at få endnu større torsionsstivhed og stabilitet er de bredere skovle udstyret med en ekstra, profileret bagplade (ikke på L- og LV-modellerne). I kraft af et særligt overlappende design har HV-skovlene en hulprofil langs redskabets kroge. Det gør de store skovle stærkere og mere stabile.

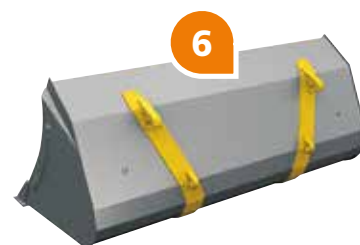

DESIGNET TIL AT HOLDE PÅ MATERIALET

Det har naturligvis været vores mål at designe og producere en skovl, der ikke spilder. Hvad er formålet med at have en stor skovl, hvis du ikke kan fylde den korrekt, eller hvis materialet falder ud af den? Derfor har vores skovle sider, der er laserskårne. Resultatet er et skovldesign, hvor især den bageste kant og den forreste kant er særligt høje. Det er nu muligt at fylde skovlen helt. Du har fuld kontrol over materialet, og skovlen spilder ikke materialet.

DEN RIGTIGE SKOVL – HVER GANG

● Bedste valg ● Godt valg

ANVENDELSESOMRÅDER	H	HT	HD	HDV	HDX	HV	L	LV	Planerings- skovl	Høj- tipn.	MP/ MPT	SC
Lettere grave- og læssearbejde	●						●				●	
Lastning af korn, flis og sne		●				●	●	●		●		●
Lastning af materiale højere op										●	●	
Tungt grave- og læssearbejde	●	●	●	●	●						●	
Arbejde i grus/sand, jord og sten	●	●	●		●						●	
Entreprenørarbejde i grus/sand, jord og sten	●	●	●		●						●	
Planering	●		●						●		●	
Professionel snerydning	●		●	●		●						●





Serie HD

ROBUST DESIGN, DU KAN STOLE PÅ

Entreprenørskovl. Dette er den mest robuste skovl i vores sortiment sammen med vores HDV-skovle. Denne skovl er baseret på H-skovlen. På versionerne 210, 240 og 260 er stålet 20% tykkere. Derudover har HD-skovlene tykkere skær, bredere og længere bundforstærkninger, en ekstra vinkelforstærkning inde i skovlen ved siden af redskabets kroge samt en vinklet slidplade på bagsiden af skovlen.



500 HB

SERIE HD	185	210	240	260
Bredde, cm	185	210	240	260
Dybde, cm	81	81	86	86
Højde, cm	75	75	75	75
Mængde (topmål), m ³	0.72	0.82	0.95	1.03
Skær B x T, mm	150x20	150x20	200x20	200x20
Vægt, kg	227	314	340	365

Serie HDV

UDFØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT MED UOVERTRUFFEN ROBUSTHED OG HOLDBARHED

Disse volumenskovle er udviklet til professionelle brugere med større traktorer, der bruger dem meget og/eller løfter tunge vægte, og som derfor stiller høje krav til robusthed og holdbarhed. Det åbenlyse robuste design er tydeligt i stålpladerne, der er 20% tykkere end vores andre HV-versioner. Denne kraftige version fås i tre størrelser på 2,10, 2,40 og 2,60 meter.



500 HB

SERIE HDV	210	240	260
Bredde, cm	210	240	260
Dybde, cm	104	109	109
Højde, cm	85	98	98
Volumen (topmål), m ³	1.50	1.70	1.85
Skær B x T, mm	200/20	200/20	200/20
Vægt, kg	416	434	471

Serie HDX

SKOVLE MED HØJ KAPACITET I INNOVATIVT DESIGN

HDX-serien tilbydes i populære størrelser, der er designet til at håndtere materiale af let til moderat tæthed. Letvægtskonstruktionen har mange innovative elementer, der giver skovlen styrke på steder, hvor der er mulighed for høj belastning. De indvendige hjørneplader er blandt andet forstærket, så de giver støtte til skæret, og den brede, lukkede topkappe støtter skovlen under brydning. Alle disse egenskaber støtter skovlen og indebærer, at skovens sideplader kan være tyndere end tilsvarende skovle på markedet. Det mindsker skovens vægt og øger kapaciteten, effektiviteten og arbejdsmængderne.



500 HB

SERIE HDX	11.20	11.23	15.23	17.23	20.23	16.24	21.24
Bredde, cm	200	230	230	230	230	244	244
Dybde, cm	104	94	109	120	131	109	130
Højde, cm	85	78	90	96	107	90	104
Volumen, m ³	1.1	1.1	1.5	1.7	2.0	1.6	2.1
Vægt, kg	370	360	440	520	645	460	630



500 HB

Serie HV

GØR DIN DAG NEMMERE MED ALSIDIGHED OG ET ROBUST DESIGN

Robust materiale og sneskovl. Denne serie er rettet mod brugere, der har brug for at flytte store mængder. Den store volumen opnås ved at gøre skovlen dybere og højere. Alle modeller har en dobbelt profil i bunden samt ved siden af redskabets kroge. Det betyder, at der er ekstra styrke, der hvor spændingerne er størst.



SERIE HV	200	220	240	260
Bredde, cm	200	220	240	260
Dybde, cm	104	104	109	109
Højde, cm	85	85	98	98
Volumen (topmål), m ³	1.16	1.28	1.70	1.85
Skær B x T, mm	150/16	150/16	200/20	200/20
Vægt, kg	273	294	415	443



500 HB

Serie H

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED ET ALSIDIGT OG ROBUST DESIGN

Jordskovlen – den mest populære i vores sortiment – kan klare det hele. Den korte skovlbund gør skovlen stærk og velegnet til tungere opgaver. De tre store skovle har en ekstra afrundet profilbagplade i hele sin bredde.



SERIE H	135	160	185	210	240
Bredde, cm	135	160	185	210	240
Dybde, cm	81	81	81	81	81
Højde, cm	75	75	75	75	75
Volumen (topmål), m ³	0.54	0.65	0.72	0.82	0.95
Skær B x T, mm	150/16	150/16	150/16	150/16	150/20
Vægt, kg	147	166	205	252	294



500 HB

Serie HT

GØR ARBEJDET NEMT, MENS DU HÅNTERER STORE OG KRÆVENDE OPGAVER

Meget stærk, stabil og effektiv skovl til effektiv håndtering af jord, grus, sten osv. De hærdede tænder giver samme effektive og ensartede produktivitet, også ved håndtering af grove materialer såsom store jordknolde og sten.



SERIE HT	135	160	185	210
Bredde, cm	135	160	185	210
Dybde, cm	81	81	81	81
Højde, cm	75	75	75	75
Volumen (topmål), m ³	0.54	0.65	0.72	0.82
Skær B x T, mm	150/16	150/16	150/16	150/16
Vægt, kg	152	172	211	259





Serie L

GØR ARBEJDET NEMT FOR DIG SELV, NÅR DU HÅNTERER LETTERE OPGAVER

500
HB

En let skovl. L-skovlen er et glimrende valg, hvis du kun skal bruge den til lette opgaver. Derfor er prisen også meget konkurrencedygtig.

SERIE L	130	180
Bredde, cm	130	180
Dybde, cm	80	80
Højde, cm	75	75
Volumen (topmål), m ³	0.51	0.71
Skær B x T, mm	100x12	100x12
Vægt, kg	123	163



Serie LV

GØR DIT ARBEJDE ENKLERE, NÅR DU ARBEJDER MED SMÅ VÆGTMÆNGDER

500
HB

En skovl til lette materialer. Denne serie af skovle er god til håndtering af korn, græsfrø, træflis og andre materialer med lav vægt. Skovlene har to lodrette forstærkninger, som styrker skovlen ud for fangkrogene.

SERIE LV	200	220
Bredde, cm	200	220
Dybde, cm	100	100
Højde, cm	85	85
Volumen (topmål), m ³	1.13	1.25
Skær B x T, mm	100/16	100/16
Vægt, kg	221	239

UNIK ALSIDIGHED

500
HB

4-i-1-skovl

GØR DIN DAG MERE EFFEKTIV MED UOVERTRUFFEN ALSIDIGHED

Dette er endnu et eksempel på vores kundedrevne innovation. Denne 4-i-1-skovl giver uovertruffen alsidighed og kan nemt skifte mellem:

- Lastning og bærer som en normal skovl.
- Bundtømning med forbedret tømnehøjde.
- Åben skovl og takkede gavle.
- Grab.
- Udlægning af sand og planering ved hjælp af åbningen i bunden.

Dette gør 4-i-1-skovlen populær hos professionelle landmænd, kommuner og andre, der har brug for effektive værktøjer med maksimal fleksibilitet.

Alle modeller fås med Euro- eller Skid Steer-kroge. Både bunden og bagsiden af skovlen er fremstillet i kasseform, som giver den en torsionsstiv og robust konstruktion. Skovlen har tre hærdede skær: én på forkant af skovlen, en på bagkanten og en på skovlryggens nederste del. Siderne har ekstra forstærkning i nederste del, hvor der er maksimal slitage. De er også udstyret med tænder indvendigt for at give maksimalt greb. Hvis du ønsker højest mulige arbejdskapacitet fra din skovl, er 4-i-1-skovlen det oplagte valg.

SERIE LV	160	185	210
Bredde, cm	160	185	210
Dybde, cm	70/76	70/76	70/76
Højde, cm	69	69	69
Volumen (topmål), m³	0.48	0.56	0.66
Skær B x T, mm	1150/16	150/16	150/16
Vægt, kg	367/373	401/407	434/441






Højtippende skovl

OPNÅ ET NYT NIVEAU AF YDEEVNE

Den nye højtippende skovl er udviklet for at øge funktionaliteten ved at introducere et bredere udvalg af skovle, der skal dække dine specifikke behov. Skovlen giver øget løftehøjde og høje tipvinkler, så skovlen kan tømmes hurtigt, og små cyklustider øger effektiviteten og forbedrer produktiviteten. Høje tipskovle bruges til at løfte store mængder materiale højt op, for eksempel lastning af korn, græsfrø, roer eller træflis.



500 HB

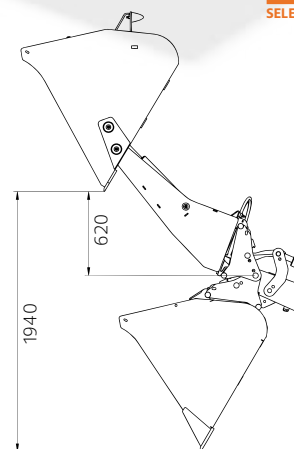

HØJTIPPENDE SKOVL XH	200	220	240	260
Bredde, cm	201	221	241	261
Dybde, cm	150	150	150	150
Højde, cm	107	107	107	107
Mængde (topmål), m ³	1.60	1.80	2.00	2.20
Skær B x T, mm	180x16	180x16	180x16	180x16
Vægt, kg	553	587	622	656

Planeringsskovl

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED ET ROBUST OG OPTIMERET DESIGN

En kraftig planeringsskovl. Føreren har et perfekt udsyn til spidsen af skovlen takket være den lave bagplade og den lange, stærke bundplade. Skovlen har et 20 mm kraftigt skær. Bagpå, under de 20 mm monteringsplader, er et påsvejet 10 mm vinkeljern, som forstærker skovlen ved planeringsopgaver.



500 HB

PLANERINGSSKOVL	180	200	220	240
Bredde, cm	185	205	225	245
Dybde, cm	118	118	118	118
Højde, cm	53	53	53	53
Volumen (topmål), m ³	0.62	0.70	0.78	0.86
Skær B x T, mm	150/20	150/20	150/20	200/20
Vægt, kg	286	312	337	407



Præcisionsskovl

FÅ FULD KONTROL, OG STRØMLIN DIT ARBEJDE


Præcisionsskovle er designet til bedre kontrol med tømningen af materiale fra skovlen. Den lange nederste del på skovlen skaber friktion, der forsinker tømningen og giver føreren langt mere præcision i arbejdet. Der tilbydes to versioner: en lige skovl med parallelle sidegavle og en konisk skovl, der er smallere foran til endnu højere præcision. Begge versioner har Ålös velkendte koniske skovlbagside, der giver mulighed for ren og fuldkommen materialetømning. En frontlæsser version, som leveres med Euro- eller SMS-kroge, har en dybde på 2 m, hvilket passer bedre til kapaciteten i de fleste frontlæssere uden at overbelaste kapaciteten.

En hjullæsser version leveres med store BM-kroge med en dybde på 2,5 m og har meget højere kapacitet for at maksimere ydelsen for store hjullæssere.



PRÆCISIONSSKOVL	200PC	200PS	250PC	250PS
Bredde, cm	54	116	87	116
Dybde, cm	209	209	269	269
Højde, cm	71	71	93	93
Kapacitet (strøget), m ³	0.71	0.87	1.40	1.55
Vægt, kg	271	302	566	577

PC: Konisk
PS: Lige

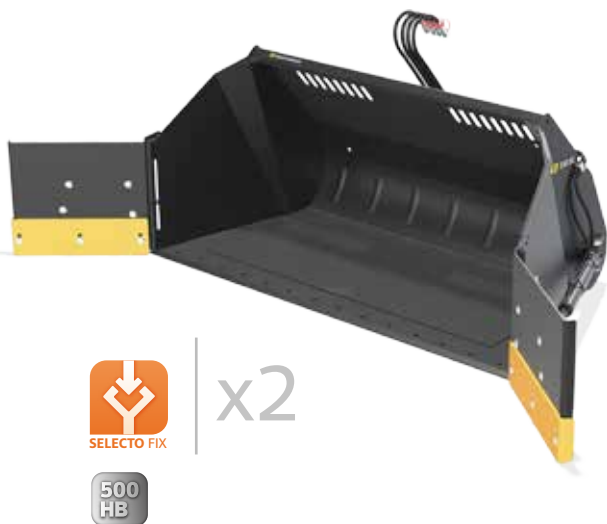

x2



Sneskovl

FÅ MAKSIMAL EFFEKTIVITET UD AF DIN ARBEJDSSTID

Et redskab, der virkelig øger brugsværdien af traktoren og får det maksimale ud af dens kapacitet – alt det klarer vores sneskovl 230SC PRO. Med dette redskab kan du f.eks. rydde dine snedækkede områder langt mere effektivt, ikke mindst fordi traktoren nu kan bruges til professionelle snerydningsopgaver i hverdagen. Andre opgaver såsom at rydde fjerkrægødning kan den også klare.

Nøglen er høj ydeevne med vinger, der kan foldes ud til 90 grader og dermed reelt omdanne skovlen til et 365 cm bredt sneblad. Et effektivt skær til isede områder fås som ekstraudstyr. Når du vinkler vingerne fremad, kan du "skære" sneen ind i skovlen, når du er tæt på mure eller lignende, på en meget effektiv måde. Dette er med andre ord både et højvolumen- og præcisionsværktøj. Den nye snerydningssskovl går ikke på kompromis med noget. Hydraulikken er tilpasset til Ålös unikke LCS-kontrolsystem med 3. og 4. funktion. Udskæringer bagpå giver bedre udsyn, og akkumulatorer, der modvirker stød, er inkluderet som standard. Skærene fjedrer, hvilket betyder, at skovlen kan vippes fremad, mens trykket på vingerne bevares. Man kan få andre typer skær, f.eks. af plast og udskiftelige, lige stålskær, afhængigt af behovet.

En ny påboltet krog-version giver fleksibilitet, så man kan bruge andre krogssystemer. Vi kan derfor nu tilbyde sneskovlen til andre maskiner, så man får det maksimale ud af deres kapacitet.



SNESKOVL	230SC PRO
Højde, cm	102
Højde indv., cm	98
Dybde min., cm	118
Dybde maks., cm	175
Dybde indv., cm	109
Bredde min., cm	230
Bredde maks., cm	365
Vingebevægelse	148°
Vingehøjde, cm	61
Vingebredde, cm	69
Kapacitet strøget*, m ³	1.14
Kapacitet topmål*, m ³	1.41
Vægt, kg	605

* Mængder ifølge ISO7546




REDSKABER TIL TELESKOPLÆSSERE OG HJULLÆSSERE



PROFESSIONELLE SKOVLE TIL HVERDAGSBRUG

Der er to versioner af skovlene, HDX og XV. Disse to skovlversioner dækker alle tænkelige krav til teleskoplæssere og hjullæssere med i alt 15 forskellige skovlstørrelser. Hver enkelt skovl egner sig ideelt til læssemaskinens bredde og kapacitet. Designet maksimerer skovlens lastkapacitet ved at reducere unødvendig vægt. Strategisk design på steder med højere belastning giver en lettere og stærkere skovl end andre.

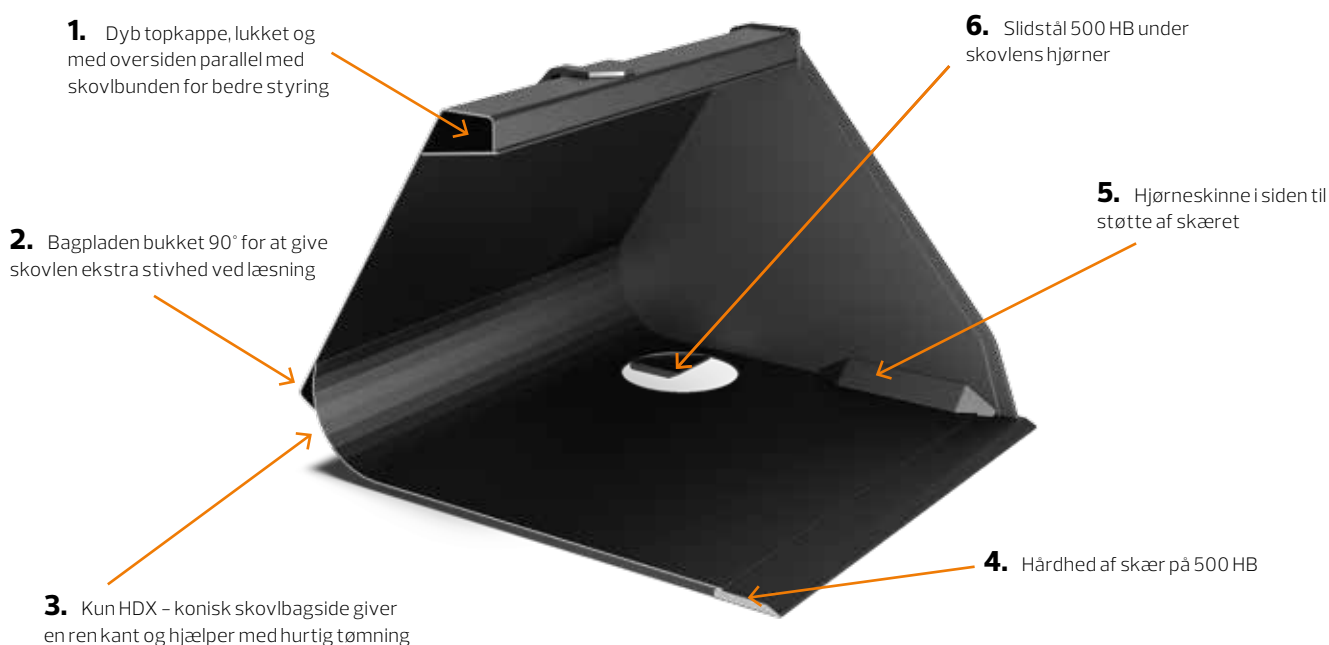



HDX skovl

GØR DIN DAG NEMMERE MED HØJ KAPACITET OG ET INNOVATIVT DESIGN

HDX-serien tilbydes i populære størrelser, der er designet til at håndtere materiale af let til moderat tæthed. Letvægtskonstruktionen har mange innovative elementer, der giver skovlen styrke på steder, hvor der er mulighed for høj belastning. De indvendige hjørneplader er blandt andet forstærket, så de giver støtte til skæret, og den brede, lukkede topkappe støtter skovlen under brydning. Alle disse egenskaber støtter skovlen og indebærer, at skovlens sideplader kan være tyndere end tilsvarende skovle på markedet. Det mindsker skovlens vægt og giver forøgelse af kapaciteten, effektiviteten og arbejdsmængderne.

Alle HDX-skovle er udstyret med et hærdet skær med 500 Brinell som standard. HDX-skovle kan som ekstra mulighed udstyres med et påboltet, vendbart skær. Interface til Euro-redskabsrammer og en række teleskoplæssere og hjullæssere.

SERIE HDX	11.20	11.23	15.23	17.23	20.23	16.24	21.24
Bredde, cm	200	230	230	230	230	244	244
Dybde, cm	104	94	109	120	131	109	130
Højde, cm	85	78	90	96	107	90	104
Volumen, m ³	1.1	1.1	1.5	1.7	2.0	1.6	2.1
Vægt, kg	370	360	440	520	645	460	630



XV skovl

GØR ARBEJDET MERE EFFEKTIVT MED HØJ KAPACITET OG ET INNOVATIVT DESIGN

XV-serien er designet til at håndtere store mængder korn. Letvægtskonstruktionen har mange innovative elementer, der giver skovlen styrke på steder, hvor der er mulighed for høj belastning. De indvendige hjørneplader er blandt andet forstærket, så de giver støtte til skæret, og den brede, lukkede topkappe støtter skovlen under brydning. Alle disse egenskaber støtter skovlen og indebærer, at skovlens sideplader kan være tyndere end tilsvarende skovle på markedet. Det mindsker skovlens vægt og giver forøgelse af kapaciteten, effektiviteten og arbejdsmængderne.

SERIE XV	20.23	22.24	26.24	29.24	32.24	34.26	43.26	40.28
Bredde, cm	230	244	244	244	244	260	260	274
Dybde, cm	131	131	145	152	167	167	199	192
Højde, cm	107	107	114	120	124	124	143	129
Volumen, m ³	2.0	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	4.3	4.0
Vægt, kg	540	550	700	740	880	940	1120	1090



PS: Lige



PC: Konisk

Præcisionsskovl

FÅ FULD KONTROL, OG STRØMLIN DIT ARBEJDE

Præcisionsskovle er designet til bedre kontrol med tømningen af materiale fra skovlen. Den lange nederste del på skovlen skaber friktion, der forsinker tømningen og giver føreren langt mere præcision i arbejdet. Der tilbydes to versioner: en lige skovl med parallelle sidegavle og en konisk skovl, der er smallere foran til endnu højere præcision. Begge versioner har Ålöfs velkendte koniske skovlbagside, der giver mulighed for ren og fuldkommen materialetømning. En frontlæsser version, som leveres med Euro- eller SMS-kroge, har en dybde på 2 m, hvilket passer bedre til kapaciteten i de fleste frontlæssere uden at overbelaste kapaciteten.

En hjullæsser version leveres med store BM-kroge med en dybde på 2,5 m og har meget højere kapacitet for at maksimere ydelsen for store hjullæssere.

PRÆCISIONSSKOVL	200PC	200PS	250PC	250PS
Bredde, cm	54	16	87	116
Dybde, cm	209	209	269	269
Højde, cm	71	71	93	93
Kapacitet (strøget), m ³	0.71	0.87	1.40	1.55
Vægt, kg	271	302	566	577

FLEKSIBILITET OG STYRKE

Til brugeren, der kræver et alsidigt redskab til håndtering af blandt andet: foder, grønt, baller, gødning og andet materiale. De yderste åbne- og lukkepunkter er beskyttet med endestop, der beskytter cylinderen mod bevægelser fra grabben, så den kan lukke og åbne hurtigere. Dette beskytter også redskabet mod kraftpåvirkninger fra kørsel på ujævnt terræn, hvor redskabet kan ramme vejen.

Silograb XL

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED DETTE ALLROUND-REDSKAB

De smedede tænder sidder i redskabet med en påsvejet bøsning og holdes fastspændt med en møtrik, der låser tanden på plads, så der ikke opstår bevægelser. XL er beregnet til maskiner med en kapacitet på 2-3,5 ton. Krogene på XL boltes fast under produktionen. Det giver kunden fleksibilitet, fordi krogene kan skiftes uden at skulle skære eller svejse.



SILOGRAB XL	13.20	14.21	15.23	17.24
Bredde, cm	200	213	230	244
Dybde, cm	102	102	102	102
Åbning, cm	151	151	151	151
Antal grabtænder	5	6	6	7
Volumen, m ³	1.3	1.4	1.5	1.7
Vægt, kg	540	570	600	630



Silograb HXL

GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT, OG REDUCER HÅNTERINGSTIDEN

HXL har skårne tænder, som er svejset på redskabet. HXL er beregnet til maskiner med en kapacitet på 2-3,5 ton. Krogene på HXL boltes fast under produktionen. Det giver kunden fleksibilitet, fordi krogene kan skiftes uden at skulle skære eller svejse.



SILOGRAB HXL	13.20	14.21	15.23	17.24
Bredde, cm	200	213	230	244
Dybde, cm	97	97	97	97
Åbning, cm	154	154	154	154
Antal grabtænder	5	6	6	7
Volumen, m ³	1.3	1.4	1.5	1.7
Vægt, kg	570	610	640	670



Silograb HDX

DIN PÅLIDELIGE PARTNER MED LØFTEKAPACITET PÅ OVER 3 TONS

Silograb HDX er udstyret med skårne tænder på redskabets dele og er beregnet til løftekapaciteter på over 3 ton. Profiltænderne er fremstillet af hærdet 500 HB-stål, der har bedre modstandsdygtighed end smedede tænder. Skærradius for de øvre tænder er optimeret med profiltænderne, der sikrer perfekt afrundet indskæring i materialet med maksimal kapacitet for redskabet og fuldstændig fyldning af redskabet. Større modeller er udstyret med støddæmpningscylindre til at beskytte cylindrene og reducere slitage. Der er monteret mekaniske endestop på redskabet, som også beskytter cylinderen.



SILOGRAB HDX	23.20	24.21	26.23	27.24
Bredde, cm	200	213	230	244
Dybde, cm	150	150	150	150
Åbning, cm	190	190	190	190
Antal grabtænder	8	8	9	10
Volumen, m ³	2.3	2.4	2.6	2.7
Vægt, kg	820	870	910	960




Multibenne XL

BLIV MERE FLEKSIBEL OG PRODUKTIV, NÅR DU HÅNTERER ENSILAGE

Multibenne XL er redskab til store volumener, som er velegnet til kunder, der ønsker at udnytte maskinernes driftspotentiale helt op til en kapacitet på 4 ton. Multibenne XL er et perfekt og fleksibelt allround-redskab med påboltede sideplader, som kan fjernes afhængigt af årstiden og brug af maskinen i forskellige miljøer. Redskabets skovdel er perfekt til håndtering af løst materiale, fordi den er helt lukket og dermed samler materialet. Skårne tænder med ekstrem høj brudstyrke og er monteret højt, så større mængder let kan håndteres. Toprammen er udført med profiler, der øger synligheden, mens grabben er åben. Skovlens rene form betyder, at der ikke sætter sig materiale fast i hjørner, således at man kan minimere kontaminering fra læs til læs og opnå mindre spild. Alle modellerne har konisk skovbund til hurtig tømning.



MULTIBENNE XL	13.20	15.23	16.24	22.23	23.24
Bredde, cm	200	230	244	230	244
Dybde, cm	101	101	101	135	135
Højde, cm	78	78	78	95	95
Volumen, m ³	1.3	1.5	1.6	2.2	2.3
Vægt, kg	700	780	810	1000	1065
Standardskær, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16
Vendbart skær, mm	150x20	150x20	150x20	150x20	150x20

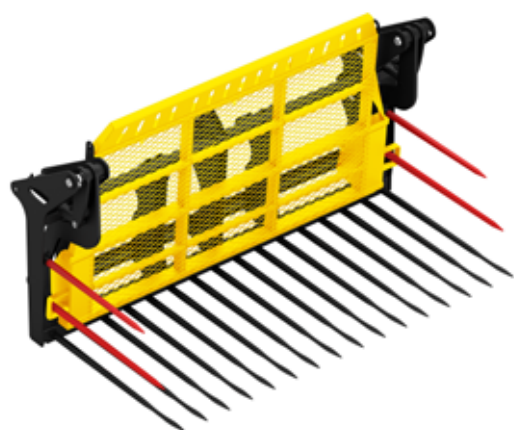

Silopush

FÅ EN NEMMERE DAG, OG REDUCER HÅNTERINGSTIDEN

Silopush fås i to varianter med smedede tænder og skårne tænder i tre forskellige størrelser.

Standardversionen er udstyret med smedede tænder med en fremspringende længde på 1,27 m. Tænderne låses med møtrikker og der er to sidetænder på hver side. Standardversionen er delvist fleksibel takket være muligheden for påboltede kroge til alternative krogtyper. Beslag for 3-punktslift er påsvejet.

HX-versionen er udstyret med skårne tænder, som er meget modstandsdygtige over for slitage og profileret med ekstra materiale i områder med høj slitage. Denne model tilbydes til kunder, der har behov for intensiv brug i travle perioder. Tandlængde er 1,37 m med en tykkelse på 50 mm. 3-punkts ophæng og store BM fås som svejet påsætning.



SILOPUSH	245	245 HX	275	275 HX	300	300 HX
Bredde, cm	244	244	274	274	305	305
Tandlængde, cm	127	137	127	137	127	137
Antal tænder	15	10	16	11	18	12
Højde i alt, cm	143	163	143	163	143	163
Dybde i alt, cm	155	179	155	179	155	179
Volumen, m ³	3.5	4.5	3.9	5.0	4.4	5.6
Vægt, kg	980	1220	1020	1320	1060	1400




Lukket



Åben

FOLDING FORK	430	490
Bredde lukket, cm	297	297
Bredde åben, cm	427	488
Højde, cm	153	153
Tandlængde, cm	165	165
Antal tænder	16	18
Volumen, m ³	8,0	9,3
Vægt, kg	1650	1780

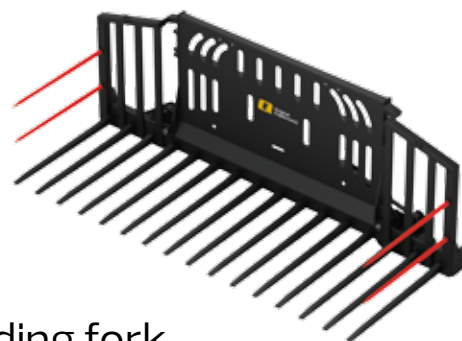

Folding fork

EFFEKTIVISER DIT ARBEJDE, OG UDVID POTENTIALET I DIN MASKINE

Folding fork har sider, der kan foldes ned for at øge arbejdsbredden fra 3 m til tre forskellige bredder, 3,7 m, 4,3 m og 4,9 m. Den lukkede bredde er under 3 meter for at gøre redskabet lovligt til kørsel mellem arbejdsstederne. Siderne foldes ned hydraulisk og har en akkumulator til beskyttelse mod overtryk under brug. Krogene er svejsede og fås som store BM og andre kroge, som er kompatible med den ønskede løftekraft.

Silocut SG

GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT, OG REDUCER HÅNTERINGSTIDEN

Silocut har svejdede bøsninger, boltede knive, konus 3 tænder og andre funktioner, der øger driftsfunktionerne.

De hærdede skæreklinger på forkanten og siderne af Silocut giver en ren skæreflade i ensilagen.

De vinklede sideknive skærer mod sidepladerne for at sikre, at materialet skæres mod bagenden af Silocut, så man opnår en ren sideskæring og undgår at rive materialet ud af ensilagestakken. Den rene skæring forhindrer luftoptag og varmeproduktion, hvilket er afgørende for foderkvaliteten, samtidig med at ensilageforbruget mindskes takket være reduceret spild. De håndteringsvenlige skårne blokke håndteres hurtigere, fordi de kan transporteres i komprimeret form.



SILOCUT SG	200	225
Arbejdsbredde, cm	220	225
Maks. åbning, cm	77	77
Maks. blokvolumen, m ³	1,25	1,4
Maks. tryk, Bar	250	250
Bredde i alt, cm	210	235
Antal cylindere	3	3
Cylinderstørrelse	100/50 (x2) 90/40 (x1)	100/50
Vægt, kg	669	710

Silocut SK

BLIV MERE PRODUKTIV MED BEDRE KVALITET OG MERE EFFEKTIV HÅNTERING

Silocut SK er designet til brug sammen med teleskoplæssere og hjullæssere med en mindste løftekapacitet på 4,0 ton.

Med en kapacitet på 2,2 og 2,5 m³ og en bredde på 2,20 og 2,50 meter er Silocut SK ideel til brugere, der ønsker at håndtere store ensilagemængder. Med den høje kapacitet kan antallet af skæringer og transporttiderne reduceres og forbedre ensilagens kvalitet, samtidig med at håndteringen bliver mere effektiv.



SILOCUT SK	220	250
Bredde, cm	220	250
Højde, cm	110	110
Dybde, cm	103	103
Åbning, cm	115	115
Antal tænder	15	17
Volumen, m ³	2,2	2,5
Vægt, kg	1320	1390



Multi Bale

FÅ MEST UD AF DIN ARBEJDSSTID MED DETTE ALLROUND-REDSKAB

Multi Bale er designet til at kunne løfte mange forskellige baller og samtidig understøtte ballen. Rammen har et 100x100 mm bredt boksafsniit til at støtte tænderne. De øverste 3 tænder er konus 2-tænder med en længde på 1100 mm, og de nederste tænder er konus 1 med en længde på 810 mm. De små tænder på den nederste bjælke støtter ballens bund, mens de større tænder støtter det meste af ballen på midten. Det forhindrer skader på omviklingen af ballen.



MULTIBALE	220
Tænder konus 1	4
Tænder konus 2	3
Bredde, cm	220
Højde, cm	177 – 227
Vægt, kg	210



RSB 1200

EFFEKTIVISER ARBEJDET, MENS DU HÅNTERER FIRKANTEDE OG RUNDE BALLER

RSB 1200 er en ballegrab, der kan bruges til at gribe op til 2 rundballer eller op til 3 firkantballer afhængigt af vægten.

Sidearmene optimerer gribningen af ballerne med synkroniserede bevægelser. Ballen presses fra begge sider og forhindrer således, at nettene rives op eller snorene ødelægges. De nedre tænder støtter ballerne under kørsel på ujævnt terræn.

Krogene er boltet på redskabet. Det giver slutbrugereren fleksibilitet, fordi det bliver billigere og nemmere at skifte mellem forskellige krogtyper.



RSB	1200
Antal buede tænder	8
Antal lige tænder	2
Vægt, kg	450



Flexigrip™

RATIONALISER ARBEJDET, MENS DU HÅNTERER LIGGENDE OG STÅENDE BALLER

Opbevaring af baller stående oven på hinanden mindsker risikoen for, at luft og fugt trænger ind i ballerne. Armene på Flexigrip er monteret på kraftige hængsler med udskiftelige bøsninger. Enten venstre eller højre redskabsarm kan låses. Alligevel er der en vis bevægelsesfrihed, så det er muligt at stable ballerne tæt uden at beskadige plasten rundt om ballen.

Redskabets arme er også konstrueret således, at det er nemt at bevæge sig væk fra ballen. Det er en fordel, når ballerne skal stables tæt. De unikke kurvede og afrundede former og 90 mm-rørene bidrager også betydeligt til den skånsomme håndtering af både liggende og stående baller. Her er det værd at bemærke de lange, buede rør, som er formet af ét stykke uden skarpe kanter eller svejsede samlinger. Den øvre forlængelse af røret er en særlig funktion fra Alö, der giver bedre støtte ved håndtering af liggende baller.



FLEXIGRIP™	160	200
For ballestørrelser, min-maks, cm	120-160	150-200
Vægt, kg	262	287





Unik metode til håndtering af runde og firkantede baller.

Topgrip

EFFEKTIVISER ARBEJDET, MENS DU HÅNTERER FIRKANTEDE OG RUNDE BALLER

Den nye Topgrip har en unik håndtering af rundballer og firkantballer. Armen rækker ud over ballen og klemmer den mod bagrammen, så ballen trækkes væk fra stablen.

Det er en unik funktion, som er perfekt til efterfølgende håndtering af plastindbundne rund- eller firkantballer, der er stablet tæt sammen. Armen arbejder mod ballen med egen vægt, så den finder den bedste vej frem mod bagsiden af ballen uden at bruge hydraulisk kraft. Det forhindrer skader på ballens bagside. Armen er afrundet uden svejsninger for at mindske skader på plasten fra skarpe kanter.

TOPGRIP

Vægt, kg	210
Bredde i alt, cm	1270
Dybde, cm	1105 - 1605
Højde, cm	1165
Cylinderstørrelser, cm	65
Maks. tryk, Bar	210
Min. tryk, Bar	180



Quadrogrip®

GØR DIN DAG NEMMERE MED UOVERTRUFFEN HÅNTERING AF FIRKANTEDE, RUNDE OG INDPAKKEDE BALLER

Quadrogrip er nok det bedste redskab på markedet til håndtering af rund- og firkantballer. Redskabets arme er monteret på 350 mm brede, meget stabile glideplader, der bevæger sig langs hovedrammen. Du kan låse enten venstre eller højre arm for at lette stablingen. Glideskinnerne kan serviceres og er fremstillet i polyethylen af høj kvalitet, som ikke kræver smøring. Glideprofilerne er lodrette for at undgå, at snavset sætter sig fast. Resultatet er mindre friktion, lydløse bevægelser, minimal slitage og længere levetid.



QUADROGRIP

200

Bredde i alt, cm	235
Ballestørrelse, cm	60-200
Armlængde, cm	130
Vægt, kg	433

SIKKER HÅNDTERING



Storsækkekran

BLIV MERE EFFEKTIV – ARBEJD ENKELT OG SIKKERT

Det nye komplette sortiment af sækkekraner tilbyder en modelstørrelse til alle situationer med håndtering af storsække.

Der er tre forskellige modeller: Single, Dual og Triple.

Single, der kan løfte 1000 kg, er udstyret med en ny bagramme med plads til flere alternative sortimenter med boltede kroge. Påboltede kroge giver fleksibilitet fremadrettet, hvis der vælges et andet redskab til materialehåndtering. Krogen er rettet let mod venstre for at gøre det muligt at anvende teleskoplæssere, der sidder til venstre, for at se krogen tydeligere, når bøjlerne hægtes på.

Dual og Triple-modeller, der kan løfte to eller tre sække på en gang, har en ekstra kapacitet på 1500 kg samt mulighed for at forlænge armen til 51 cm i 17mm intervaller i forbindelse med højere sække. Armene er indstillet til 85 cm fra hinanden, så man kan hænge almindelige sække tæt sammen uden at skulle justere for at skubbe sækkene tæt sammen. Bagrammen bruger et robust 80 x 80 påboltet krog-interface til hjullæssere og store teleskoplæssere.



STORSÆKKEKRAN	SINGLE	DUAL	TRIPLE
Vægt, kg	79	177	269
Maks. last (hver arm), kg	1000	1500	1500
Vægt, cm	127	213	278
Min. højde, cm	164	168	168
Maks. højde, cm	164	221	221



Sækkekran

FÅ TINGENE FRA HÅNDEN – ARBEJD ENKELT OG SIKKERT

Et komplet sortiment af sækkekraner tilbydes med 1 ton pr. sæk i varianter med 1 sæk, 2 sække og 4 sække. Krogene er påsvejet. Alle sækkekraner er individuelt testet efter produktion i henhold til den relevante standard.



SÆKKEKRAN	BL1000	BL1200	BL1400
Sække	1 x 1000 kg	2 x 1000 kg	4 x 1000 kg
Rørlængde, cm	80	80	150
Vægt, kg	140	185	260



Pallegaffler

FÅ TINGENE GJORT MED MAKSIMAL HOLDBARHED OG STABILITET

Pallegafflerne fås med 7 forskellige kapaciteter på 1-6 ton og kan dermed dække ethvert behov. Standarden for pallegafflerne er ITA klasse 2, 3 eller 4 afhængig af pallegafflens kapacitet. Der er flere vandrette låsepunkter til gafflerne med 110 mm mellemrum (afhængig af størrelsen) med en tap med greb til at låse pallegafflen på plads.



PALLEGAFFLER	1000 KG	1600 KG	2500 KG	3400 KG	4200 KG	6000 KG
ITA / klasse	ITA 2B	ITA 2B	ITA 2B	ITA 3B	ITA 3B	ITA 4B
Maks. kapacitet, kg	1000	1600	2500	3400	4200	6000
Gaffelhøjde, cm	91	91	91	77	77	96
Længde på gaffel, cm	97	122	122	122	122	122



Pallegaffelholder

GØR DIT ARBEJDE NEMMERE MED EN OMGÅENDE FORBEDRING AF DIT DAGLIGE ARBEJDE

Pallegaffelholderne fungerer ved at fjerne gafflerne fra maskinens redskabsramme og montere dem på pallegaffelholderen. Når der skiftes mellem pallegaffler og andre redskaber, reduceres tiden med at skifte mellem redskaberne, fordi gafflerne er låst fast i pallegaffelholderen og kan påsættes ved hjælp af krogene. Holderen kan stadig bevæge sig inden for de tidligere grænser. På JCB-typer monteres en holder til at kroe pallegafflerne tilbage over rammen ved vejkørsel. Der er 3 varianter til JCB afhængigt af pallegafflernes skydebjælke og én til Merlo.

PALLEGAFFELHOLDER	JCB 350	JCB 400	JCB 500	MERLO
Kapacitet, kg	3500	4000	5000	4000
Bjælkediameter, cm	50	57	57	N/A
Vægt, kg	150	150	155	95



SUPPORTEN

Som ejer af et Original Implement-redskab kan du forvente markedets førende niveau af pålidelighed og service. Vores forpligtelse over for dig slutter ikke ved dit køb – det er kun begyndelsen.

Dit redskab skal yde sit bedste i lang tid. Vi har opbygget en stærk global organisation med et omfattende servicenetværk, som giver dig nem og hurtig adgang til servicesteder, reservedele og kyndig support – uanset hvor du arbejder i verden.

Du kan trygt regne med, at vores service og support lever op til samme standard som vores produkter – vi stræber efter 100 procent kundetilfredshed. For os er næstbedst ikke godt nok.

Fuld kundefokus. For at supportere dig som kunde har vi oprettet rutiner, der sikrer, at alle afdelinger i vores organisation er fokuseret på dine krav.

Hurtig onlinehjælp. Du får onlineadgang til oplysninger om reservedele, vejledninger og andre vigtige oplysninger døgnet rundt.

Udbygget reservedelsnetværk. Reservedele er tilgængelige fra vores datterselskaber samt fra større Original Implement-repræsentanter verden over.

Nærhed. Med vores markedsførende distributionsnetværk er vi altid tæt på dig, uanset hvor du er. Global teknisk support. Som Original Implement-kunde har du altid adgang til hurtig teknisk support. Overalt i verden kan vores repræsentanter yde kyndig service af høj kvalitet.



Konstant opfølgning. Dine synspunkter og forslag til forbedringer indsamles og behandles centralt. Denne opfølgning fungerer som et værdifuldt grundlag for os, når vi udvikler redskaber. Udviklingen af Original Implements er resultatet af et tæt samarbejde med brugere over hele verden.


KROGSYSTEMER

KROGSYSTEMER TIL ENHVER MASKINE


Hvert redskab er specielt designet til sin kapacitet og opgave, og ikke alle kroge passer til de redskaber, der tilbydes i Original Implement-sortimentet. Derfor er det nødvendigt med mere end én type interface for at forbinde redskabet med krogtypen. Hvert interface er tilpasset kapaciteten af redskabet. For eksempel er 40 x 80 den letteste krog, der passer til redskaber med en lodret forbindelse. Derimod er rail-interfaceet velegnet til skovle med overfald, hvor der tages højde for skovlens vinkel sammen med den ekstra brydekraft.

Når du er på udkig efter et redskab, der skal passe til dine læssermaskiner, kan du trygt regne med, at vi har det rette interface-system, der passer til din maskine og bedst matcher redskabet, så du får maksimal vægteffektivitet og styrke.


ALO		
TYPE		3
INTERFACE	RAIL	-
	40x80	11254509X
	80x80	11254509X
DIMENSIONER		
	A (C-C krog indv.)	920 mm
	B (Radius krog)	130 mm
	C (Ø øje)	305 mm
	D (C-C krog-øjje)	237 mm




BOBCAT		
TYPE		FDI
INTERFACE	RAIL	11254112X
	40x80	-
	80x80	-
DIMENSIONER		
	A (C-C krog indv.)	765 mm
	B (Ø krog)	80 mm
	C (Ø øje)	38 mm
	D (C-C krog-øjje)	568 mm



CLAAS			
TYPE		SCORPION	SCORPION
INTERFACE	RAIL	-	11254123X
	40x80	11253575X	-
	80x80	11253575X	-
DIMENSIONER			
	A (C-C krog indv.)	960 mm	960 mm
	B (Radius krog)	26 mm	25 mm
	C (Ø øje)	50 mm	52 mm
	D (C-C krog-øjje)	430 mm	434 mm




CNH		
TYPE		LM
INTERFACE	RAIL	11254111X
	40x80	-
	80x80	-
DIMENSIONER		
	A (C-C krog indv.)	785 mm
	B (Radius krog)	41 mm
	C (Ø øje)	35 mm
	D (C-C krog-øje)	349




EURO*				
TYPE		2	18	
INTERFACES	RAIL	11254222X	11254088X	-
	40x80	-	-	11254377X
	80x80	-	-	11254377X
DIMENSIONER				
	A (C-C krog udv.)	1060 mm	1060 mm	1080 mm
	B (Radius krog)	21 mm	21 mm	21 mm
	C (Ø øje)	26 mm	26 mm	26 mm
	D (C-C krog-øje)	299 mm	299 mm	299 mm


* Ifølge SS-ISO 23206: 2005




HAUER		
INTERFACE	RAIL	11254366X
	40x80	-
	80x80	-
DIMENSIONER		
	A (C-C krog indv.)	1100 mm
	B (krog)	27 mm
	C (Ø øje)	30 mm, oval w. c-c 0.025 cm
	D (C-C krog-øje)	355 mm



JCB				
TYPE		QFIT	QFIT	REDSKABSRAMME
INTERFACE	RAIL	-	11254125X	11254108X
	40x80	11253571X	-	-
	80x80	11253571X	-	-
DIMENSIONER				
	A (C-C krog indv.)	1005 mm	1005 mm	546 mm
	B (Radius krog)	30 mm	30 mm	23 mm
	C (Ø øje)	37 mm	37 mm	45 mm
	D (C-C krog-øje)	600 mm	600 mm	249 mm




KRAMER		
TYPE		750
INTERFACE	RAIL	11254084X
	40x80	-
	80x80	-
DIMENSIONER		
	A (C-C krog)	865 mm
	B (Radius krog)	21 mm
	C (Ø øje)	42 mm
	D (C-C krog-øje)	279 mm



MANITOU


TYPE		MLT	MLT
INTERFACE	RAIL	-	11254124X
	40x80	11253572X	-
	80x80	11253572X	-
DIMENSIONER			
A (C-C beslag indv.)		750 mm	750 mm
B (Ø krog)		80 mm	80 mm
C (Ø øje)		35 mm	35 mm
D (C-C krog-øje)		351 mm	351 mm


MATBRO


TYPE		TAP OG KONUS 14	TAP OG KONUS 6	TAP OG KONUS 11
INTERFACE	RAIL	11254621X	11254113X	-
	40x80	-	-	11253574X
	80x80	-	-	11253574X
DIMENSIONER				
A (C-C krog indv.)		1068 mm	1068 mm	1068 mm
B (Ø krog)		80 mm	80 mm	80 mm
C (Ø øje)		35 mm	35 mm	35 mm
D (C-C krog-øje)		370 mm	370 mm	370 mm


MERLO


TYPE		ZM2	ZM2
INTERFACE	RAIL	-	11254122X
	40x80	11253573X	-
	80x80	11253573X	-
DIMENSIONER			
A (C-C beslag indv.)		1000 mm	1000 mm
B (Radius krog)		26 mm	26 mm
C (Ø øje)		35 mm	35 mm
D (C-C krog-øje)		385 mm	385 mm


MX

INTERFACE	RAIL	-
	40x80	11253971X
	80x80	11253971X
DIMENSIONER		
A (C-C beslag indv.)		805 mm
B (krog)		50 mm
C (Ø øje)		33 mm
D (C-C krog-øje)		356 mm



SCHÄFFER

TYPE		SMALL	HOFTRAC
INTERFACE	RAIL	11254367X	11254568X
	40x80	-	-
	80x80	-	-
DIMENSIONER			
A (C-C krog indv.)		867 mm	740 mm
B (Radius krog)		20 mm	64 mm
C (Ø øje)		42 mm	34 mm
D (C-C krog-øje)		279 mm	330 mm




SKIDSTEER**			
INTERFACE	RAIL	11254368X	-
	40x80	-	11254498X
	80x80	-	11254498X
DIMENSIONER			
	A (C-C beslag indv.)	1132 mm	1132 mm
	B (krog)	40 mm	40 mm
	C (Bredde øje)	102 mm	102 mm
	D (C-C krog-øje)	422 mm	422 mm
	E (Vinkel krog-beslag)	46°	46°

** Ifølge SS-ISO 24410: 2005




SMS***				
TYPE		27	11	
INTERFACE	RAIL	11254223X	11254099X	-
	40x80	-	-	11253940X
	80x80	-	-	11253940X
DIMENSIONER				
	A (C-C krog)	690 mm	690 mm	690 mm
	B (Ø Radius krog)	30 mm	30 mm	30 mm
	C (Ø øje)	28 mm	28 mm	28 mm
	D (C-C krog-øje)	323 mm	323 mm	323 mm


***Ifølge SS 3527




VOLVO			
TYPE		LILLE BM	STOR BM
INTERFACE	RAIL	11254147X	11254147X
	40x80	-	-
	80x80	-	-
DIMENSIONER			
	A (C-C krog indv.)	985 mm	970 mm
	B (Ø Radius krog)	16 mm	31 mm
	C (Ø øje)	33 mm	52 mm
	D (C-C krog-øje)	420 mm	616 mm



WEIDEMANN		
INTERFACE	RAIL	11254087X
	40x80	-
	80x80	-
DIMENSIONER		
	A (C-C krog indv.)	660 mm
	B (Radius krog)	20 mm
	C (Ø øje)	40 mm
	D (C-C krog-øje)	322 mm



ZETTELMEYER		
TYPE		602 (S)
INTERFACE	RAIL	11254084X
	40x80	-
	80x80	-
DIMENSIONER		
	A (C-C krog indv.)	858 mm
	B (Radius krog)	20 mm
	C (Ø øje)	42 mm
	D (C-C krog-øje)	312 mm



**Alö Danmark A/S**

Jegstrupvej 2A, 7800 Skive, Denmark
Tlf: +45 96 14 80 80

www.alo.dk

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Nogle frontlæssere i denne brochure er udstyret med ekstra udstyr. Visse produkter kan have valgfrit ekstra udstyr. Nogle af produkterne er ikke tilgængelige på alle markeder. Angivne produktspecifikationer og ydelsesdata kan variere afhængigt af traktormodellen. Arbejde med frontlæssere og tilhørende redskaber er ikke uden risiko. Alvorlige skader på folk og på materiel kan opstå ved forkert brug. Vær opmærksom på dine omgivelser, brug almindelig sund fornuft og overhold lokale love og bestemmelser. Læs altid den medfølgende instruktionsbog omhyggeligt. Brug kun originale reservedele og tilbehør. Alös produktsortiment er under konstant udvikling. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid at ændre specifikationer, priser og udformning uden forpligtelse for os. ©, TM Trademarks of Alö AB.